

106262.994.500.242

PLANA aqua_622_940_4200_ND



IP 65




LED-Einlegepanel mit Sidelight technology. Hohe IP65 Schutzart von Leuchte beidseitig und Betriebsgerät. Rahmen aus weißen Aluminium mit Stahlblechrückseite und opaler Abdeckung. Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung, 120 lm/W, CRI90, 622x622x14mm

Technische Daten:


Lampenlichtstrom	4900/5250 lm
Leuchtenlichtstrom	4200 lm
Systemeffizienz	120 lm/W
Systemleistung	35 W
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Farbtemperatur	3000/4000 K
Farbtoleranz	<4
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
UGR	≤22
Spannung	220-240 V/AC 50/60Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +40 °C

LVK:

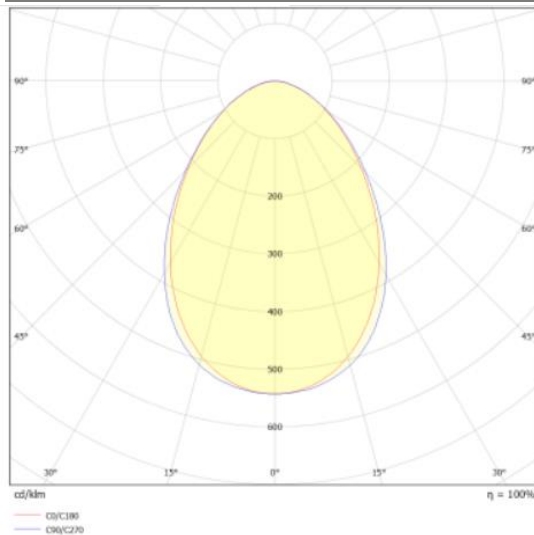

Dimensionen:

Länge-L	622 mm
Breite-B	622 mm
Höhe-H	14 mm
Gewicht	2,95 kg



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Donnerstag, 30. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten