



Achtung!

Leuchte ist stets im spannungsfreien Zustand und von einer elektrotechnischem Fachkraft zu demontieren!



Attention!

All dismantling works on the luminaire must be done in a potential free condition by qualified personal!


Typ 434RR

Demontage/Dismounting

(mit Dzus-Verschluss)

Benötigtes Werkzeug:

- Schraubendreher TX20
- Großer Schlitzschraubendreher
- Zahnlose Flachzange
- Schutzhandschuhe
- Betätigungswerkzeug

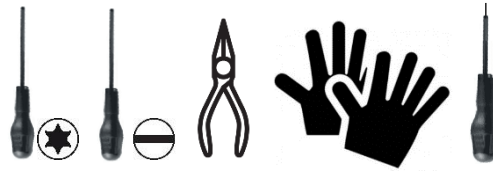

Needed Tools:


- Screwdriver TX20
- Large Slotted screwdriver
- Flat nose pliers with plain jaws
- Protective gloves
- Operating tool



Achtung!

Elektrostatisch gefährdete Bauteile

Step 1a: Dzus Verschlüsse am Rahmen lösen und die Leuchte öffnen.

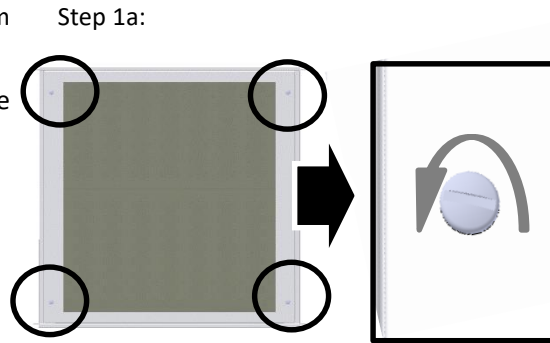


Caution!

Electrostatic sensitive device


Step 1a: To open the luminaire, turn all the Dzus fasteners on the frame.

Step 1b: Feder zusammendrücken und herausnehmen. Rahmen entfernen.

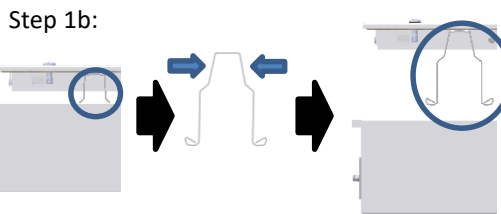


Step 1b: : Press springs and take them out. Remove the frame.

Step 2: Mit dem Betätigungswerkzeug Arretiervorrichtung in den Löchern am Vorschaltgerät betätigen und Kabel vorsichtig herausziehen. Mit dem Schraubendreher beide Torx-Schrauben am Vorschaltgerät lösen.

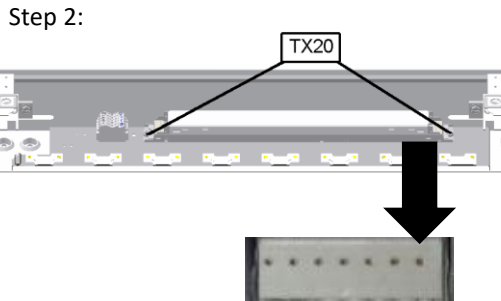

Step 2: To remove the cable from the driver use an operating tool and press the locking mechanism inside the holes so you can carefully pull out the cable. Unscrew the screw with the screwdriver.

Step 3: Mit der zahnlosen Flachzange Kabel durch vorsichtiges Drehen aus dem Kontakt der LED-Platine lösen. Anschließend die LED-Befestigungselemente mit der Flachzange entfernen.

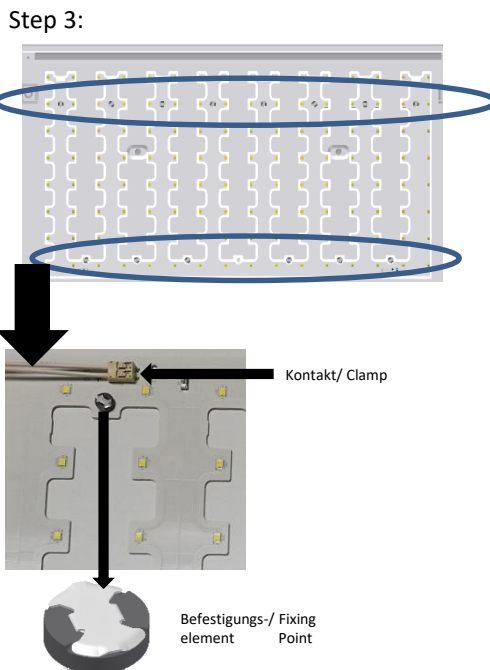

Step 3: Use the flat nose pliers to release the cable through careful twisting from clamp. Afterwards use the flat nose plier to remove the fixing elements.

Achtung: Im Reparaturprozess ist die LED-Platine mittels selbstschneidender M5x5 ISO 7500 (oder vergleichbarer Schraube) und max. 5Nm zu befestigen.

Attention: For repair work you need to use a self-tapping screw M5x5 ISO 7500 (or comparable) with max. 5Nm to mount the LED-plate again.