

106262.994.600.242

PLANA aqua\_622\_965\_4200\_ND



IP 65




LED-Einlegepanel mit Sidelight technology. Hohe IP65 Schutzart von Leuchte beidseitig und Betriebsgerät. Rahmen aus weißen Aluminium mit Stahlblechrückseite und opaler Abdeckung. Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung, 120 lm/W, CRI90, 622x622x14mm

#### Technische Daten:


|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Lampenlichtstrom    | 5250 lm              |
| Leuchtenlichtstrom  | 4200 lm              |
| Systemeffizienz     | 120 lm/W             |
| Systemleistung      | 35 W                 |
| Farbwiedergabeindex | 90 Ra                |
| Farbtemperatur      | 5000/6500 K          |
| Farbtoleranz        | <4                   |
| Lebensdauer         | 50.000h (L80/B10)    |
| UGR                 | ≤22                  |
| Spannung            | 220-240 V/AC 50/60Hz |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +40 °C       |

#### LVK:

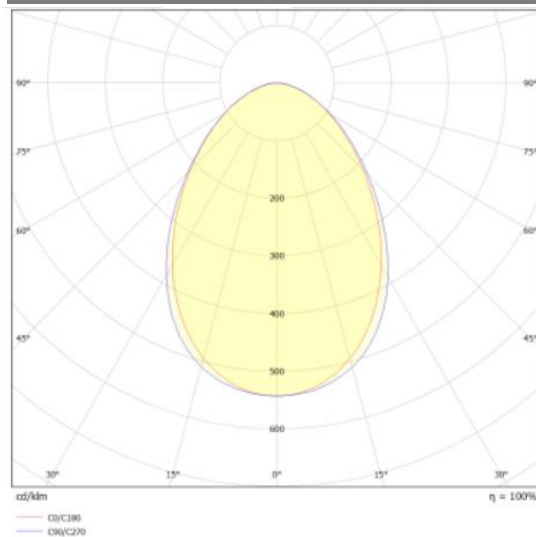

#### Dimensionen:

|          |         |
|----------|---------|
| Länge-L  | 622 mm  |
| Breite-B | 622 mm  |
| Höhe-H   | 14 mm   |
| Gewicht  | 2,95 kg |



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Donnerstag, 30. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten