

141430.991.500.156

PONTE\_1495\_940\_5625\_ND



IP 40




LED-Aufbaupanel mit Drop-Down Effect und Sidelight Technology. Rahmen aus weißen Aluminium mit Stahlblech Rückseite und opaler Abdeckung. Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung.

#### Technische Daten:


Lampenlichtstrom	6750 lm
Leuchtenlichtstrom	5625 lm
Systemeffizienz	125 lm/W
Systemleistung	45 W
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Farbtemperatur	3000/4000 K
Farbtoleranz	<4
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
UGR	≤19
Spannung	220-240 V/AC 50/60Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +45 °C

#### LVK:

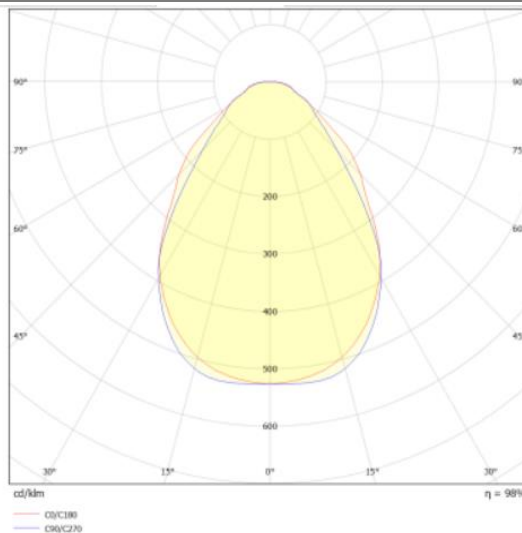

#### Dimensionen:

Länge-L	1495 mm
Breite-B	308 mm
Höhe-H	30 mm
Gewicht	5,9 kg

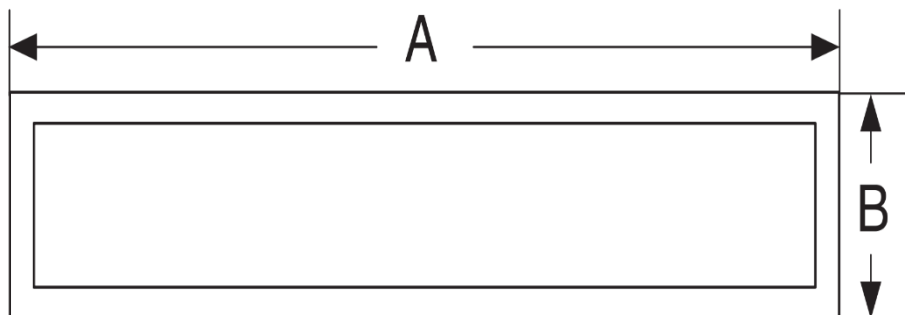

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Montag, 4. Dezember 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten