

141430.991.501.156

PONTE\_1495\_940\_5625\_DA



IP 40



LED-Aufbaupanel mit Drop-Down Effect und Sidelight Technology. Rahmen aus weißen Aluminium mit Stahlblech Rückseite und opaler Abdeckung. Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung.

#### Technische Daten:

Lampenlichtstrom 6750 lm

Leuchtenlichtstrom 5625 lm

Systemeffizienz 125 lm/W

Systemleistung 45 W

Farbwiedergabeindex 90 Ra

Farbtemperatur 3000/4000 K

Farbtoleranz <4


Lebensdauer 50.000h (L80/B10)

UGR ≤19

Spannung 220-240 V/AC 50/60Hz

Umgebungstemperatur -20 ... +45 °C

#### LVK:

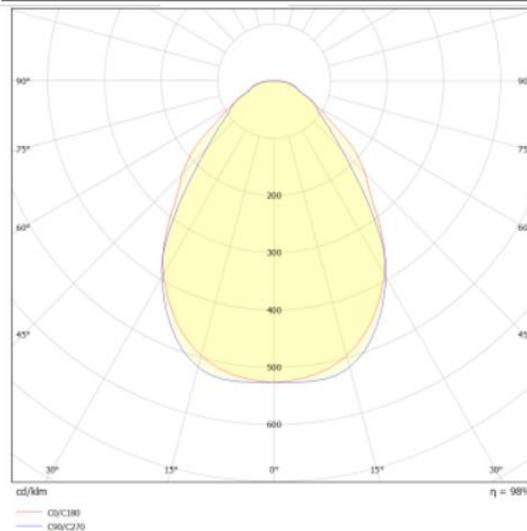


#### Dimensionen:

Länge-L 1495 mm

Breite-B 308 mm

Höhe-H 30 mm

Gewicht 5,9 kg

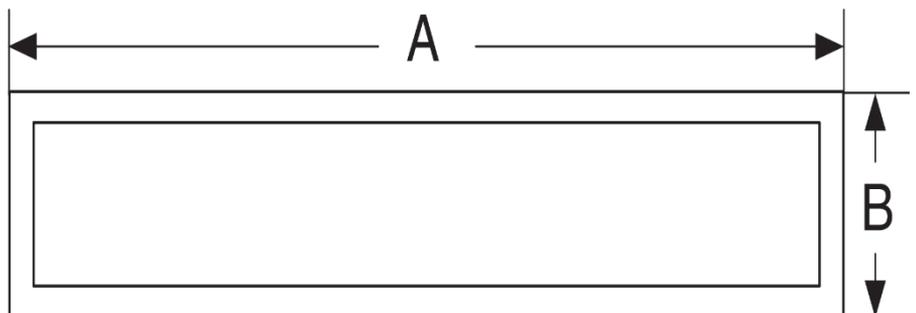

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Montag, 4. Dezember 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ludwig Leuchten  
GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Straße 55  
72555 Metzingen, Germany

+49 (0)3571 4217 - 0

✉ [info@ludwig-leuchten.de](mailto:info@ludwig-leuchten.de)  
🌐 [www.ludwig-leuchten.de](http://www.ludwig-leuchten.de)