

146767.991.500.156

PONTE\_675\_940\_5625\_ND



IP 40




LED-Aufbaupanel mit Drop-Down Effect und Sidelight Technology. Rahmen aus weißen Aluminium mit Stahlblechrückseite und opaler Abdeckung. Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung.

#### Technische Daten:


|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Lampenlichtstrom    | 6750 lm              |
| Leuchtenlichtstrom  | 5625 lm              |
| Systemeffizienz     | 125 lm/W             |
| Systemleistung      | 45 W                 |
| Farbwiedergabeindex | 90 Ra                |
| Farbtemperatur      | 3000/4000 K          |
| Farbtoleranz        | <4                   |
| Lebensdauer         | 50.000h (L80/B10)    |
| UGR                 | ≤19                  |
| Spannung            | 220-240 V/AC 50/60Hz |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +45 °C       |

#### LVK:

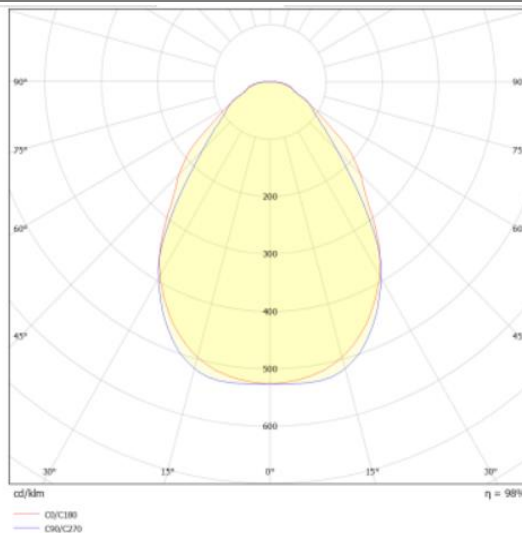

#### Dimensionen:

|          |        |
|----------|--------|
| Länge-L  | 675 mm |
| Breite-B | 675 mm |
| Höhe-H   | 30 mm  |
| Gewicht  | 2,9 kg |



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Donnerstag, 14. Dezember 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten