

150101.947.000.040

BONA ee_110_840_400_ND



IP 54




Direkt strahlende eckige LED-Einbauleuchte mit UV-beständiger Lichtverteilung. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Weiss pulverbeschichtet. Werkzeuglose Montag durch Federsystem. Hohe Schutzart IP54.



Technische Daten:


| | |
|---------------------|-------------------|
| Lampenlichtstrom | 450 lm |
| Leuchtenlichtstrom | 400 lm |
| Systemeffizienz | 100 lm/W |
| Systemleistung | 4 W |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbtoleranz | 4 |
| Lebensdauer | 50.000h (L80/B10) |
| Spannung | 230V / 50Hz |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +35 °C |
| Farbe | RAL9016 |

LVK:

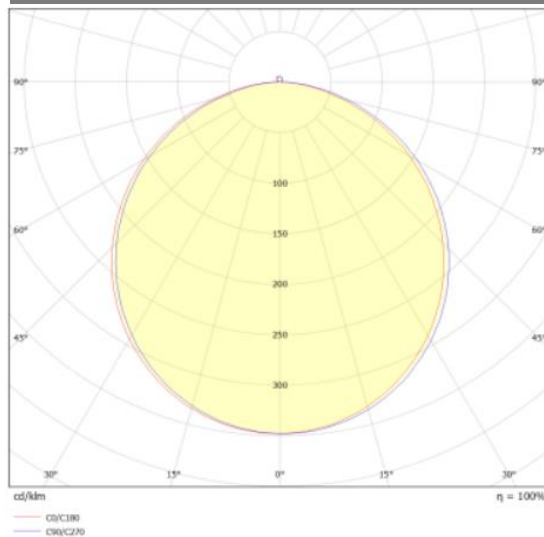

Dimensionen:

| | |
|----------|--------|
| Länge-L | 110 mm |
| Breite-B | 110 mm |
| Höhe-H | 12 mm |



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse

Letzte Änderung: Dienstag, 12. Dezember 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten