

151717.947.000.070

BONA ee\_172\_840\_700\_ND



IP 54




Direkt strahlende eckige LED-Einbauleuchte mit UV-beständiger Lichtverteilung. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Weiss pulverbeschichtet. Werkzeuglose Montag durch Federsystem. Hohe Schutzart IP54.



#### Technische Daten:


Lampenlichtstrom	760 lm
Leuchtenlichtstrom	680 lm
Systemeffizienz	100 lm/W
Systemleistung	7 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	4
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +35 °C
Farbe	RAL9016

#### LVK:

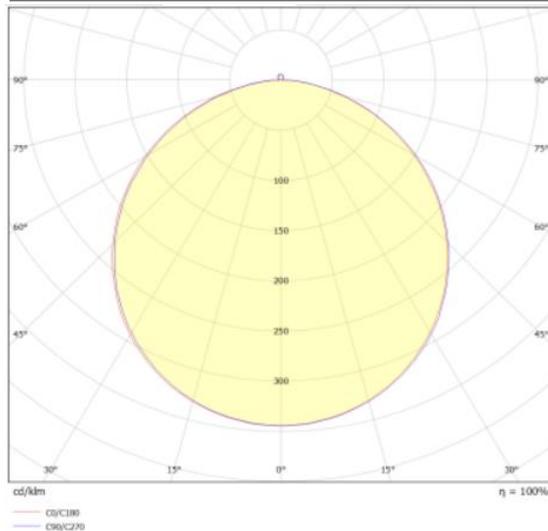

#### Dimensionen:

Länge-L	172 mm
Breite-B	172 mm
Höhe-H	12 mm



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse

Letzte Änderung: Donnerstag, 30. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten