| 151900.947.000.070 | BONA re_190_840_700_ND |
|---|---|

IP 54

IK04 0,50J

Direkt strahlende runde LED-Einbauleuchte mit UV-beständiger Lichtverteilung. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Weiss pulverbeschichtet. Werkzeuglose Montag durch Federsystem. Hohe Schutzart IP54.

| Technische Daten: | |
|---|---|
| Lampenlichtstrom | 770 lm |
| Leuchtenlichtstrom | 700 lm |
| Systemeffizienz | 100 lm/W |
| Systemleistung | 7 W |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbtoleranz | 4 |
| Lebensdauer | 50.000h (L80/B10) |
| Spannung | 230V / 50Hz |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +35 °C |
| Farbe | RAL9016 |

**LVK:**

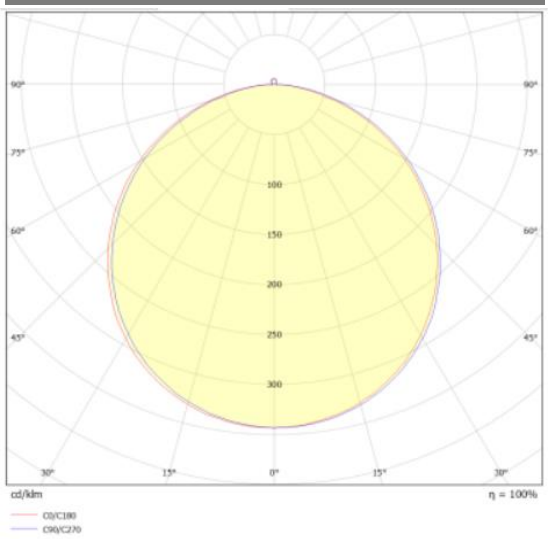


| Dimensionen: | |
|---|---|
| Durchmesser-Ø | 190 mm |
| Höhe-H | 12 mm |

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse



Ludwig Leuchten GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Straße 55
72555 Metzingen, Germany
☎ +49 (0)3571 4217 - 0
✉ info@ludwig-leuchten.de
www.ludwig-leuchten.de