

152500.948.000.015

BONA ra\_255\_840\_1500\_ND



IP 54




Direkt strahlende runde LED-Aufbauleuchte mit UV-beständiger Lichtverteilung. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Weiss pulverbeschichtet. Werkzeuglose Montag durch Federsystem. Hohe Schutzart IP54.

#### Technische Daten:


Lampenlichtstrom	1650 lm
Leuchtenlichtstrom	1500 lm
Systemeffizienz	100 lm/W
Systemleistung	15 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	4
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +35 °C
Farbe	RAL9016

#### LVK:

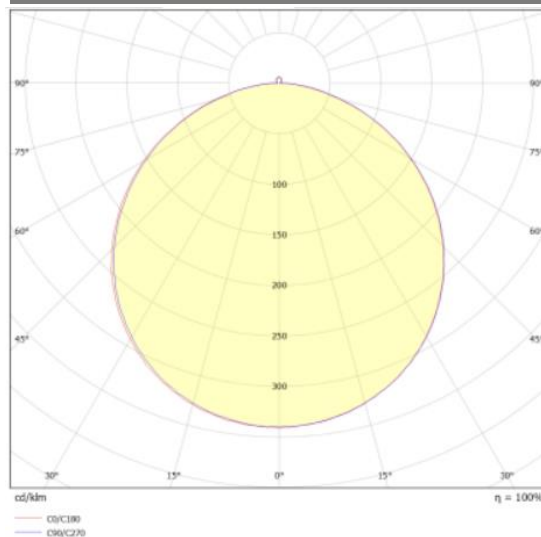

#### Dimensionen:

Durchmesser-Ø	260 mm
Höhe-H	60 mm



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse

Letzte Änderung: Donnerstag, 30. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten