


152828.948.000.017

BONA ea_300_840_1700_ND



IP 54

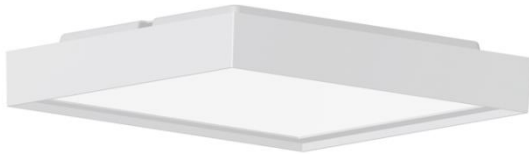


Direkt strahlende eckige LED-Aufbauleuchte mit UV-beständiger Lichtverteilung. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Weiss pulverbeschichtet. Werkzeuglose Montag durch Federsystem. Hohe Schutzart IP54.

Technische Daten:


Lampenlichtstrom	1870 lm
Leuchtenlichtstrom	1670 lm
Systemeffizienz	100 lm/W
Systemleistung	17 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	4
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +35 °C
Farbe	RAL9016

LVK:

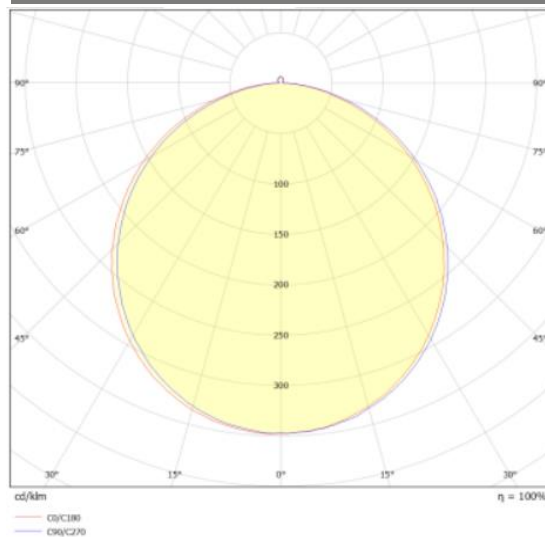

Dimensionen:

Länge-L	300 mm
Breite-B	300 mm
Höhe-H	55 mm



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse

Letzte Änderung: Donnerstag, 30. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten