

153100.947.000.020

BONA re\_317\_840\_2000\_ND



IP 54




Direkt strahlende runde LED-Einbauleuchte mit UV-beständiger Lichtverteilung. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Weiss pulverbeschichtet. Werkzeuglose Montag durch Federsystem. Hohe Schutzart IP54.



## Technische Daten:


Lampenlichtstrom	2170 lm
Leuchtenlichtstrom	1960 lm
Systemeffizienz	100 lm/W
Systemleistung	19 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	4
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +35 °C
Farbe	RAL9016

## LVK:

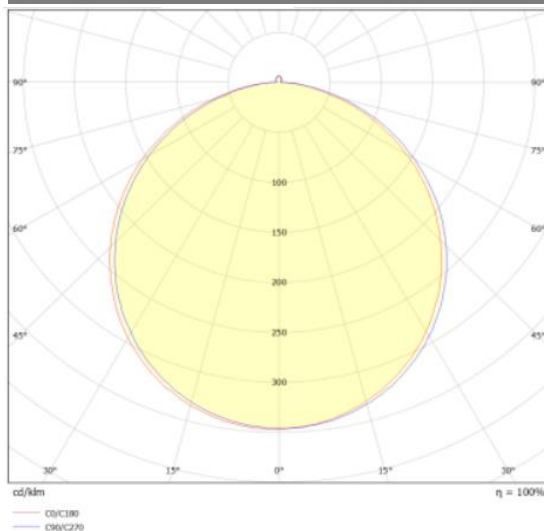

## Dimensionen:

Durchmesser-Ø	317 mm
Höhe-H	12 mm



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Letzte Änderung: Dienstag, 9. April 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten