153100.948.000.020	BONA ra_317_840_2000_ND

IP 54

IK04 0,50J

Direkt strahlende runde LED-Aufbauleuchte mit UV-beständiger Lichtverteilung. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Weiss pulverbeschichtet. Werkzeuglose Montag durch Federsystem. Hohe Schutzart IP54.

Technische Daten:	
Lampenlichtstrom	2170 lm
Leuchtenlichtstrom	1960 lm
Systemeffizienz	100 lm/W
Systemleistung	19 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	4
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +35 °C
Farbe	RAL9016

LVK:

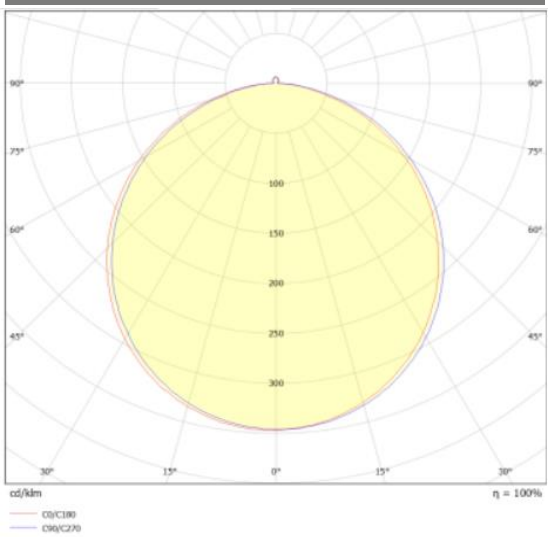

Dimensionen:	
Durchmesser-Ø	322 mm
Höhe-H	60 mm

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse

Letzte Änderung: Donnerstag, 30. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ludwig Leuchten GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Straße 55
72555 Metzingen, Germany
☎ +49 (0)3571 4217 - 0
info@ludwig-leuchten.de
www.ludwig-leuchten.de