

154900.948.000.030

BONA ra_495_840_3000_ND



IP 54




Direkt strahlende runde LED-Aufbauleuchte mit UV-beständiger Lichtverteilung. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Weiss pulverbeschichtet. Werkzeuglose Montag durch Federsystem. Hohe Schutzart IP54.

Technische Daten:


Lampenlichtstrom	3250 lm
Leuchtenlichtstrom	2950 lm
Systemeffizienz	100 lm/W
Systemleistung	30 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	4
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +35 °C
Farbe	RAL9016

LVK:

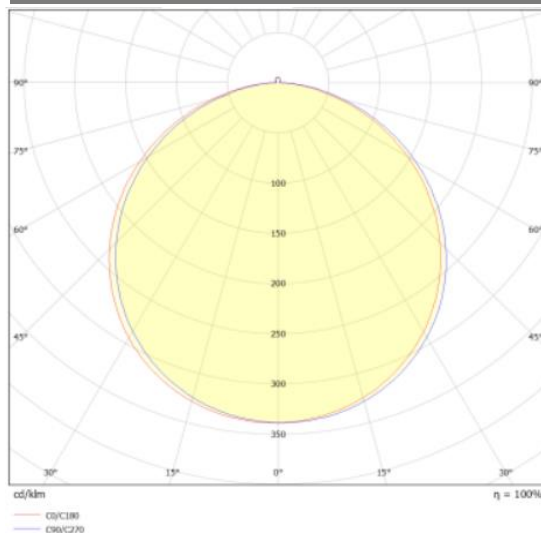

Dimensionen:

Durchmesser-Ø	500 mm
Höhe-H	60 mm



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Letzte Änderung: Mittwoch, 22. Mai 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ludwig Leuchten
GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Straße 55
72555 Metzingen, Germany

+49 (0)3571 4217 - 0

✉ info@ludwig-leuchten.de
🌐 www.ludwig-leuchten.de