

2115RS.844.001.402

VICO_1500_RS_840_10000_DA_Sen



IP 20



LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Tragschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.

Technische Daten:


| | |
|---------------------|--------------------|
| Lampenlichtstrom | 10500 lm |
| Leuchtenlichtstrom | 9975 lm |
| Systemeffizienz | 168 lm/W |
| Systemleistung | 60 W |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbtoleranz | 3 |
| Lebensdauer | >50.000h (L80/B10) |
| UGR | 29,5 |
| Spannung | 230V / 50Hz |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +50 °C |

Dimensionen:

| | |
|----------|---------|
| Länge-L | 1500 mm |
| Breite-B | 70 mm |
| Höhe-H | 53 mm |
| Gewicht | 2.5 kg |

LVK:

I (cd/klm)

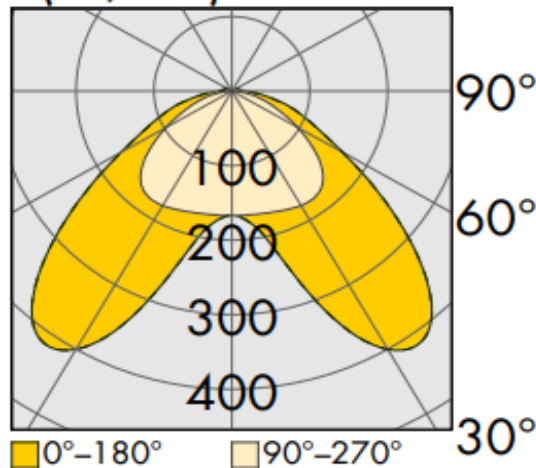

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten