

221611.844.001.103

VICO sub_1530_110_840_14000_DA_Sen



IP 20



LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Tragschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.

Technische Daten:


| | |
|---------------------|--------------------|
| Lampenlichtstrom | 14680 lm |
| Leuchtenlichtstrom | 13950 lm |
| Systemeffizienz | 154 lm/W |
| Systemleistung | 91 W |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbtoleranz | 3 |
| Lebensdauer | >36.000h (L80/B10) |
| UGR | 25,4 |
| Spannung | 230V / 50Hz |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +50 °C |

Dimensionen:

| | |
|----------|---------|
| Länge-L | 1530 mm |
| Breite-B | 70 mm |
| Höhe-H | 57 mm |
| Gewicht | 2.5 kg |

LVK:

I (cd/klm)

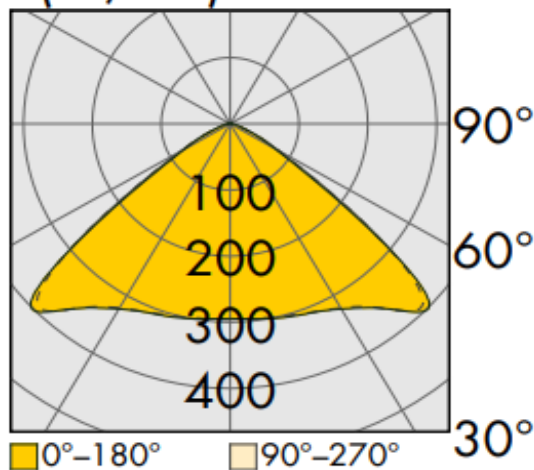

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten