

221660.835.001.103

VICO sub\_1530\_90\_830\_14000\_DA\_Sen



IP 20




LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Tragschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.

#### Technische Daten:

Lampenlichtstrom	14620 lm
Leuchtenlichtstrom	13889 lm
Systemeffizienz	143 lm/W
Systemleistung	97 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	3000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	>36.000h (L80/B10)
UGR	22,5
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C



#### LVK:

I (cd/klm)

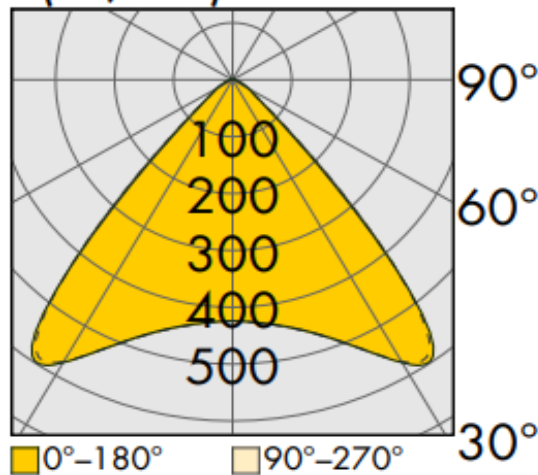

#### Dimensionen:

Länge-L	1530 mm
Breite-B	70 mm
Höhe-H	57 mm
Gewicht	2.5 kg



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten