

2216RS.854.001.702

VICO sub\_1530\_RS\_850\_10000\_DA



IP 20



LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Trageschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.

#### Technische Daten:




Lampenlichtstrom	10700 lm
Leuchtenlichtstrom	10165 lm
Systemeffizienz	165 lm/W
Systemleistung	62 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	5000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	>50.000h (L80/B10)
UGR	29,5
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C

#### Dimensionen:

Länge-L	1530 mm
Breite-B	70 mm
Höhe-H	57 mm
Gewicht	2.5 kg

#### LVK:

I (cd/klm)

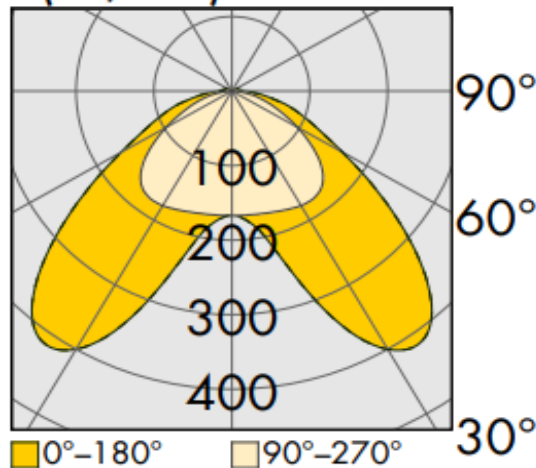

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten