

2216RS.864.000.403

VICO sub_1530_RS_865_14000_ND_Sen



IP 20




LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Trageschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.

Technische Daten:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Lampenlichtstrom | 14700 lm |
| Leuchtenlichtstrom | 13965 lm |
| Systemeffizienz | 149 lm/W |
| Systemleistung | 94 W |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Farbtoleranz | 3 |
| Lebensdauer | >36.000h (L80/B10) |
| UGR | 29,7 |
| Spannung | 230V / 50Hz |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +50 °C |

LVK:

I (cd/klm)

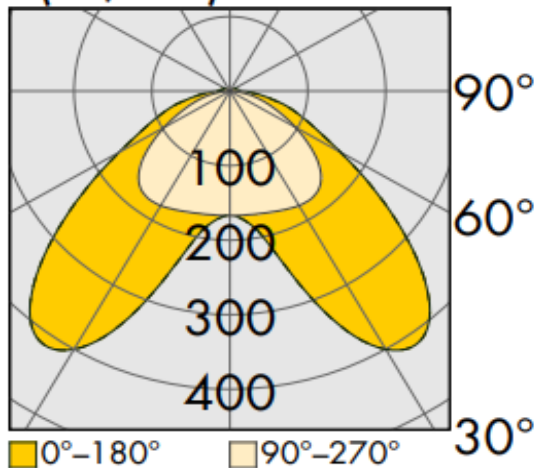

Dimensionen:

| | |
|----------|---------|
| Länge-L | 1530 mm |
| Breite-B | 70 mm |
| Höhe-H | 57 mm |
| Gewicht | 2.5 kg |



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Letzte Änderung: Dienstag, 23. Januar 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ludwig Leuchten
GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Straße 55
72555 Metzingen, Germany

+49 (0)3571 4217 - 0

✉ info@ludwig-leuchten.de
🌐 www.ludwig-leuchten.de