

231611.845.001.103

VICO sub_1530_110_840_14000_DA_IP54_Sen



IP 54




LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Tragschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.

Technische Daten:

Lampenlichtstrom	14680 lm
Leuchtenlichtstrom	13950 lm
Systemeffizienz	154 lm/W
Systemleistung	91 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	>36.000h (L80/B10)
UGR	22,5
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C


LVK:

I (cd/klm)

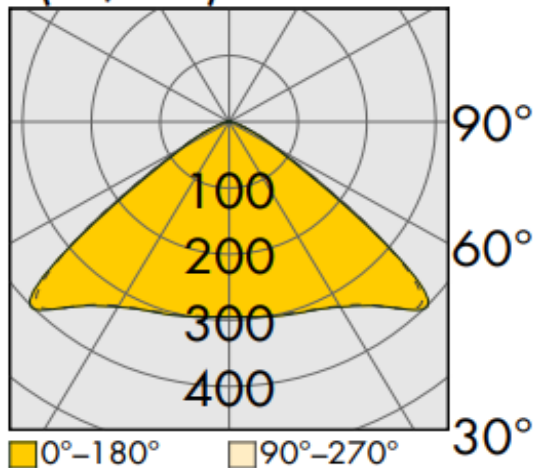

Dimensionen:

Länge-L	1530 mm
Breite-B	70 mm
Höhe-H	67 mm
Gewicht	2.5 kg

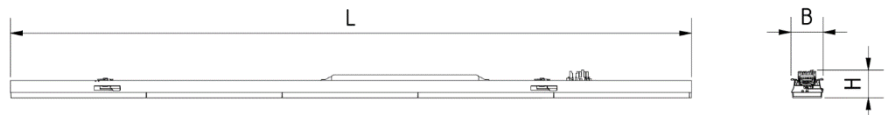

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Letzte Änderung: Freitag, 3. Mai 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ludwig Leuchten
GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Straße 55
72555 Metzingen, Germany

+49 (0)3571 4217 - 0

✉ info@ludwig-leuchten.de
🌐 www.ludwig-leuchten.de