

231690.865.000.103

VICO sub\_1530\_90\_865\_14000\_ND\_IP54\_Sen



IP 54




LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Trageschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.

#### Technische Daten:

Lampenlichtstrom	14700 lm
Leuchtenlichtstrom	13965 lm
Systemeffizienz	149 lm/W
Systemleistung	94 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	6500 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	>36.000h (L80/B10)
UGR	22,5
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C


#### LVK:

I (cd/klm)

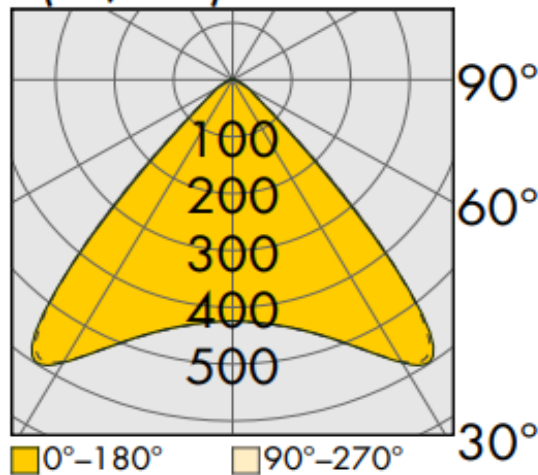

#### Dimensionen:

Länge-L	1530 mm
Breite-B	70 mm
Höhe-H	67 mm
Gewicht	2.5 kg

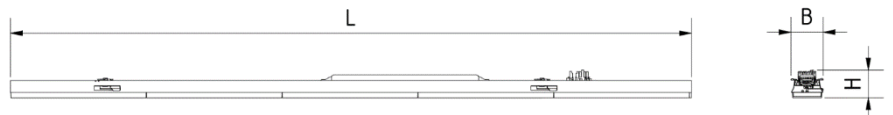

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Letzte Änderung: Freitag, 3. Mai 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ludwig Leuchten  
GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Straße 55  
72555 Metzingen, Germany

☎ +49 (0)3571 4217 - 0

✉ [info@ludwig-leuchten.de](mailto:info@ludwig-leuchten.de)  
🌐 [www.ludwig-leuchten.de](http://www.ludwig-leuchten.de)