

231690.865.001.702

VICO sub\_1530\_90\_865\_10000\_DA\_IP54



IP 54




LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Trageschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.

#### Technische Daten:

Lampenlichtstrom	10700 lm
Leuchtenlichtstrom	10165 lm
Systemeffizienz	161 lm/W
Systemleistung	63 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	6500 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	>50.000h (L80/B10)
UGR	22,0
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C



#### LVK:

I (cd/klm)

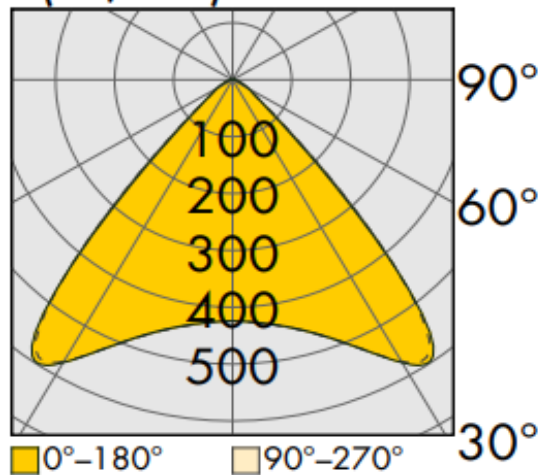

#### Dimensionen:

Länge-L	1530 mm
Breite-B	70 mm
Höhe-H	67 mm
Gewicht	2.5 kg



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Letzte Änderung: Freitag, 3. Mai 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten