

2316HR.835.001.703

VICO sub\_1530\_HR\_830\_14000\_DA\_IP54



IP 54




LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Tragschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.

#### Technische Daten:

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Lampenlichtstrom    | 14725 lm           |
| Leuchtenlichtstrom  | 13990 lm           |
| Systemeffizienz     | 150 lm/W           |
| Systemleistung      | 93 W               |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra              |
| Farbtemperatur      | 3000 K             |
| Farbtoleranz        | 3                  |
| Lebensdauer         | >50.000h (L80/B10) |
| UGR                 | 24,6               |
| Spannung            | 230V / 50Hz        |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +50 °C     |

#### LVK:

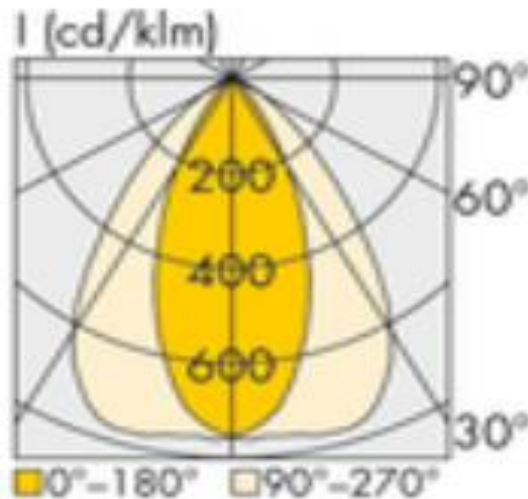

#### Dimensionen:

|          |         |
|----------|---------|
| Länge-L  | 1530 mm |
| Breite-B | 70 mm   |
| Höhe-H   | 67 mm   |
| Gewicht  | 2.5 kg  |



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Letzte Änderung: Freitag, 3. Mai 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ludwig Leuchten  
GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Straße 55  
72555 Metzingen, Germany

+49 (0)3571 4217 - 0

✉ [info@ludwig-leuchten.de](mailto:info@ludwig-leuchten.de)  
🌐 [www.ludwig-leuchten.de](http://www.ludwig-leuchten.de)