

**2316HR.855.000.702**

VICO sub\_1530\_HR\_850\_10000\_ND\_IP54



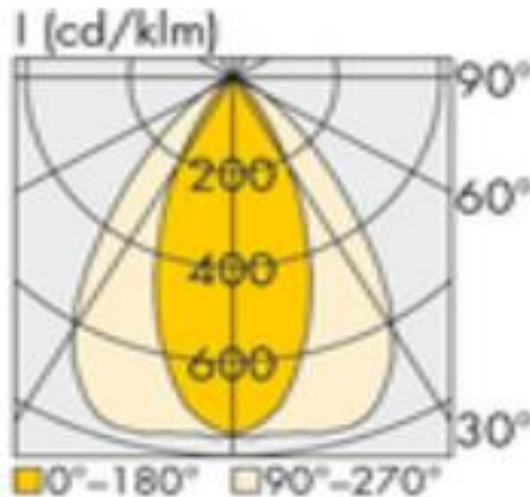
IP 54





LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Tragschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.

**Technische Daten:**

Lampenlichtstrom	10700 lm
Leuchtenlichtstrom	10165 lm
Systemeffizienz	165 lm/W
Systemleistung	62 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	5000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	>50.000h (L80/B10)
UGR	24,5
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C

**LVK:**

**Dimensionen:**

Länge-L	1530 mm
Breite-B	70 mm
Höhe-H	67 mm
Gewicht	2.5 kg



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Letzte Änderung: Freitag, 3. Mai 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten