

241511.834.001.702

VICO pro_1500_110_830_10000_DA



IP 20




LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Tragschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.

Technische Daten:

Lampenlichtstrom	10650 lm
Leuchtenlichtstrom	10115 lm
Systemeffizienz	157 lm/W
Systemleistung	65 W
Farbwiedergabeindex	≥ 80 Ra
Farbtemperatur	3000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	>50.000 h (L80/B10)
UGR	24,9
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C

LVK:

I (cd/klm)

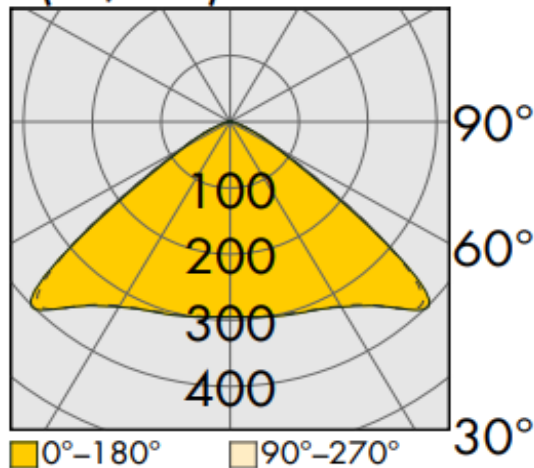

Dimensionen:

Länge-L	1500 mm
Breite-B	70 mm
Höhe-H	57 mm
Gewicht	2.5 kg



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Letzte Änderung: Mittwoch, 25. Oktober 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten