

241511.854.000.703

VICO pro\_1500\_110\_850\_14000\_ND



IP 20



LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Tragschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.

#### Technische Daten:




Lampenlichtstrom	14775 lm
Leuchtenlichtstrom	14040 lm
Systemeffizienz	160 lm/W
Systemleistung	88 W
Farbwiedergabeindex	$\geq 80$ Ra
Farbtemperatur	5000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	$>50.000$ h (L80/B10)
UGR	25,4
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C

#### Dimensionen:

Länge-L	1500 mm
Breite-B	70 mm
Höhe-H	57 mm
Gewicht	2.5 kg

#### LVK:

I (cd/klm)

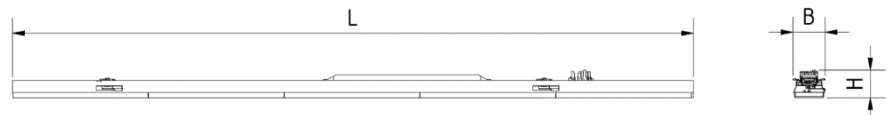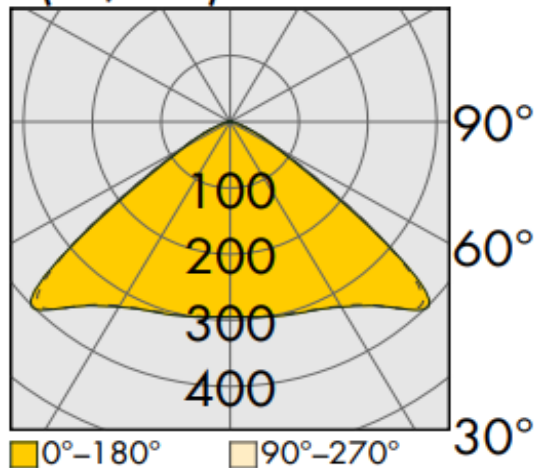

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Letzte Änderung: Mittwoch, 25. Oktober 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten