

2415RS.854.001.702

VICO pro\_1500\_RS\_850\_10000\_DA



IP 20




LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Tragschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.

#### Technische Daten:

Lampenlichtstrom	10700 lm
Leuchtenlichtstrom	10165 lm
Systemeffizienz	165 lm/W
Systemleistung	62 W
Farbwiedergabeindex	$\geq 80$ Ra
Farbtemperatur	5000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	$>50.000$ h (L80/B10)
UGR	29,5
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C

#### LVK:

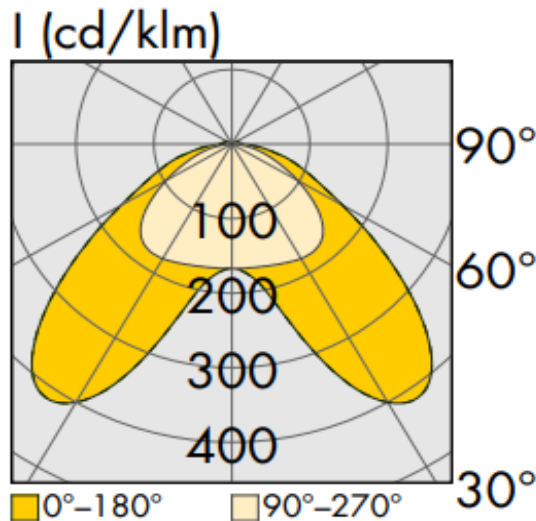

#### Dimensionen:

Länge-L	1500 mm
Breite-B	70 mm
Höhe-H	57 mm
Gewicht	2.5 kg



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B

Letzte Änderung: Mittwoch, 25. Oktober 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten