

2515HR.835.000.702

VICO pro\_1500\_HR\_830\_10000\_ND\_IP54



IP 54




LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Trageschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.

#### Technische Daten:


Lampenlichtstrom	10650 lm
Leuchtenlichtstrom	10115 lm
Systemeffizienz	157 lm/W
Systemleistung	65 W
Farbwiedergabeindex	$\geq 80$ Ra
Farbtemperatur	3000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	>50.000h (L80/B10)
UGR	24,5
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C

#### LVK:

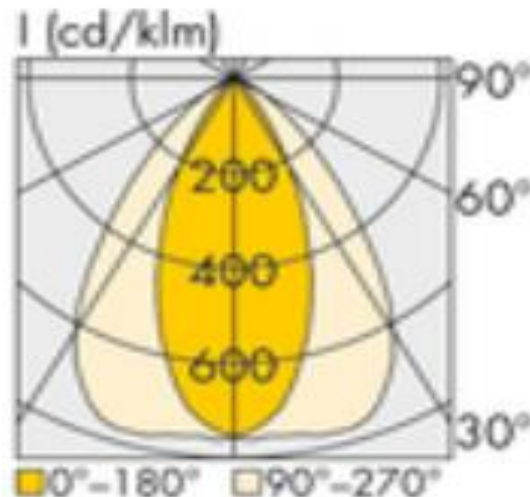

#### Dimensionen:

Länge-L	1500 mm
Breite-B	70 mm
Höhe-H	67 mm
Gewicht	2.5 kg

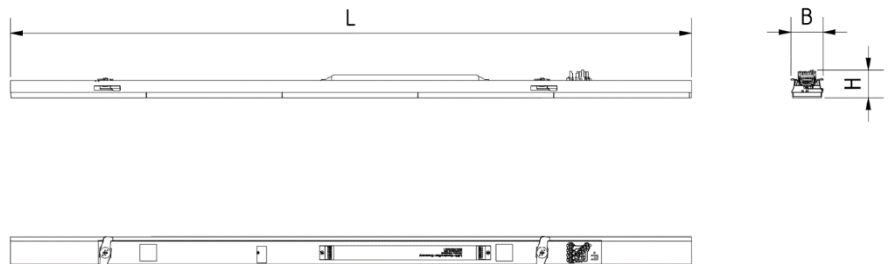

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Letzte Änderung: Mittwoch, 25. Oktober 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ludwig Leuchten  
GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Straße 55  
72555 Metzingen, Germany

☎ +49 (0)3571 4217 - 0

✉ [info@ludwig-leuchten.de](mailto:info@ludwig-leuchten.de)  
🌐 [www.ludwig-leuchten.de](http://www.ludwig-leuchten.de)