

431290.841.000.047

CAVERNA basic_1205_840_ND



IP 50




LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckung im klassischen Design aus Acrylglas (PMMA). Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Leuchtenunterteil aus weiß lackiertem Stahlblech und Endkappen aus Kunststoff (PC). Schaumstoff-Profilabdichtung. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Rie gel-verschluss aus Polycarbonat (PC) weiß. 3-polige Anschluss klemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar.

Technische Daten:


Lampenlichtstrom	5300 lm
Leuchtenlichtstrom	4680 lm
Systemeffizienz	120 lm/W
Systemleistung	39 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
Spannung	220-240 V/AC 50/60Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +25 °C
Farbe	RAL9016

LVK:

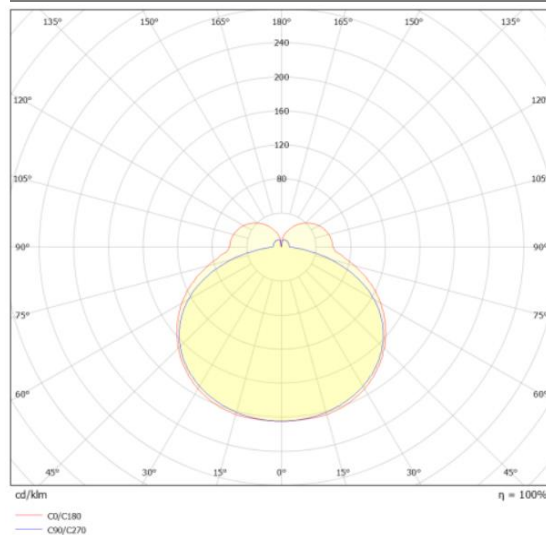

Dimensionen:

Länge-L	1205 mm
Breite-B	90 mm
Höhe-H	70 mm
Gewicht	1.8 kg

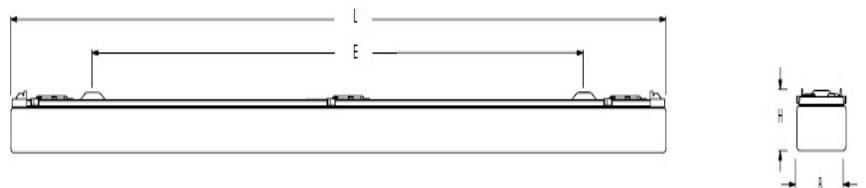

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Donnerstag, 18. Januar 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten