

436090.841.001.023

CAVERNA basic_605_840_DA



IP 50




LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckung im klassischen Design aus Acrylglas (PMMA). Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Leuchtenunterteil aus weiß lackiertem Stahlblech und Endkappen aus Kunststoff (PC). Schaumstoff-Profilabdichtung. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Rie gel-verschluss aus Polycarbonat (PC) weiß. 3-polige Anschluss klemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar.

Technische Daten:


| | |
|---------------------|----------------------|
| Lampenlichtstrom | 2600 lm |
| Leuchtenlichtstrom | 2300 lm |
| Systemeffizienz | 115 lm/W |
| Systemleistung | 20 W |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbtoleranz | 3 |
| Lebensdauer | 50.000h (L80/B10) |
| Spannung | 220-240 V/AC 50/60Hz |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +25 °C |
| Farbe | RAL9016 |

LVK:

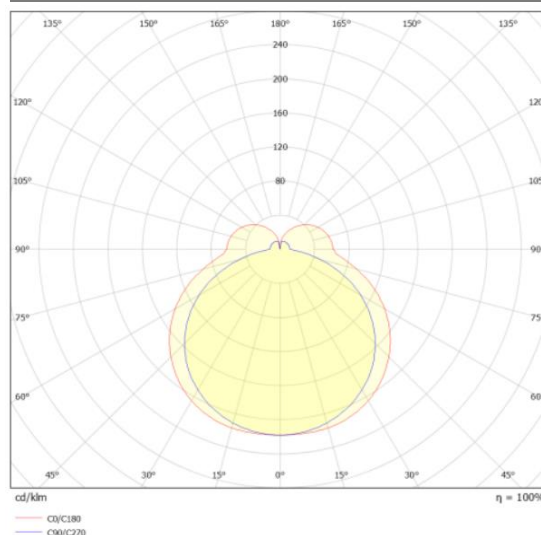

Dimensionen:

| | |
|----------|--------|
| Länge-L | 605 mm |
| Breite-B | 90 mm |
| Höhe-H | 70 mm |
| Gewicht | 1.1 kg |

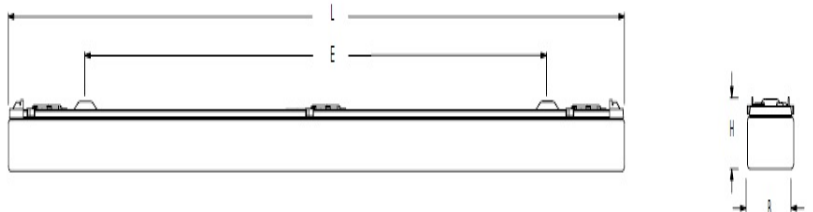

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Donnerstag, 18. Januar 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten