

510650.841.101.016

TearDrop\_600\_840KS303\_1650\_DA



IP 40




Leuchte für Gelblichtbetrieb (Gelblichtfilter <math><500\text{nm}</math>) mit Snap-In-System aus pulverbeschichteten stranggepressten Alu-Profilen. Pulverbeschichtung in RAL 9010 ausgasungsfrei Abdeckung mit tropfenförmiger opalisierter Wanne aus Acrylglas PMMA. Elektroanschluss über innenliegenden Klemmenblock. Leuchte auf chemische Beständigkeit, Strömungsverlauf und Partikel geprüft für ISO Klasse 1. Leuchte ist frei von Lackbenetzungsstörenden Substanzen (LABS-Frei).

#### Technische Daten:


|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Lampenlichtstrom    | 2200 lm           |
| Leuchtenlichtstrom  | 1650 lm           |
| Systemeffizienz     | 91 lm/W           |
| Systemleistung      | 18 W              |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra             |
| Farbtemperatur      | 4000 K            |
| Lebensdauer         | 50.000h (L80/B10) |
| Spannung            | 230V / 50Hz       |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +50 °C    |
| Farbe               | RAL9010           |

#### LVK:

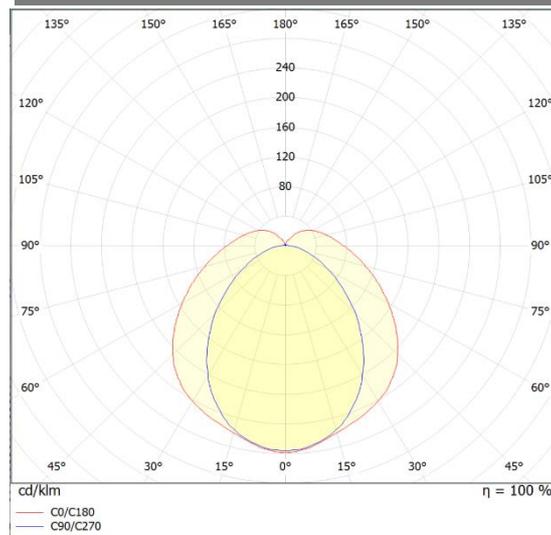

#### Dimensionen:

|          |        |
|----------|--------|
| Länge-L  | 600 mm |
| Breite-B | 50 mm  |
| Höhe-H   | 117 mm |
| Gewicht  | 2,2 kg |
| DB       | 550 mm |

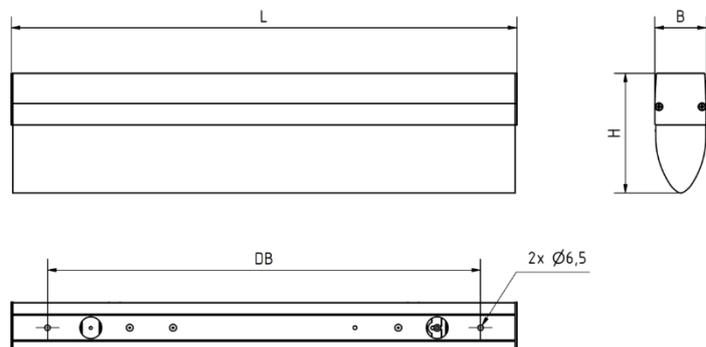

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Donnerstag, 11. April 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten