

511250.841.101.029

TearDrop\_1200\_840KS303\_2900\_DA



IP 40




Leuchte für Gelblichtbetrieb (Gelblichtfilter <500nm) mit Snap-In-System aus pulverbeschichteten stranggepressten Alu-Profilen. Pulverbeschichtung in RAL 9010 ausgasungsfrei Abdeckung mit tropfenförmiger opalisierter Wanne aus Acrylglas PMMA. Elektroanschluss über innenliegenden Klemmenblock. Leuchte auf chemische Beständigkeit, Strömungsverlauf und Partikel geprüft für ISO Klasse 1. Leuchte ist frei von Lackbenetzungsstörenden Substanzen (LABS-Frei).

#### Technische Daten:


Lampenlichtstrom	4400 lm
Leuchtenlichtstrom	2900 lm
Systemeffizienz	103 lm/W
Systemleistung	28 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C
Farbe	RAL9010

#### LVK:

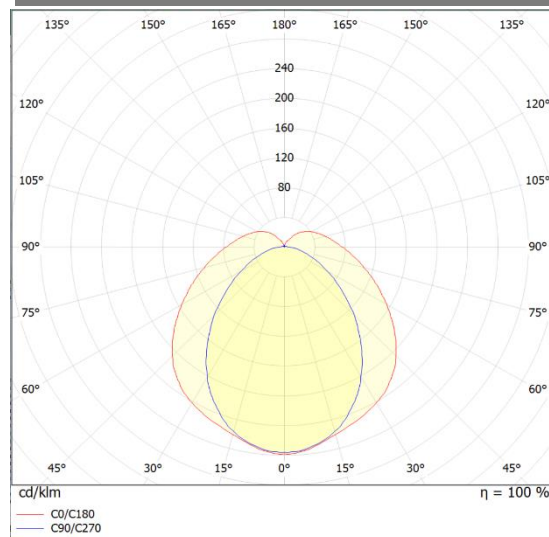

#### Dimensionen:

Länge-L	1200 mm
Breite-B	50 mm
Höhe-H	117 mm
Gewicht	4,1 kg
DB	1150 mm

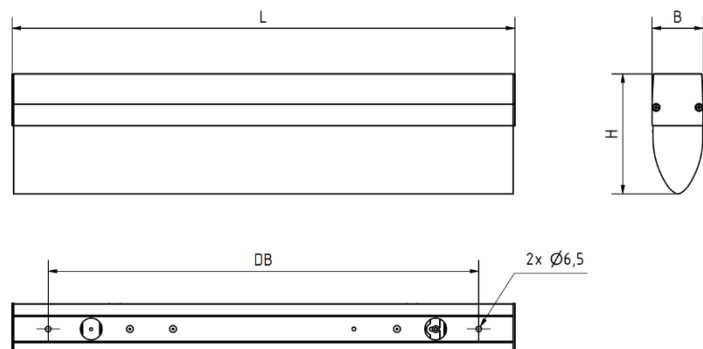

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Letzte Änderung: Donnerstag, 11. April 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten