



672016.941.001.040

TAURO dali



IP 65




LED-Hallenleuchte für schwierige Anwendungen, modulare Bauweise, 3 Module inklusive LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät, Gehäuse aus hochqualitativem, korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss in Farbe weiß, Abdeckung aus PC mit exzellenter chemischen und UV-Beständigkeit für anspruchsvolle Industrieanwendungen, 190 lm/w Systemeffizienz, Schutzart IP65, Umgebungstemperatur: -20°C bis +70°C

Technische Daten:


Lampenlichtstrom	58800 lm
Leuchtenlichtstrom	45600 lm
Systemeffizienz	190 lm/W
Systemleistung	240 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	3000/4000/5000/5700 K
Farbtoleranz	<6
Lebensdauer	100000 h (@Ta 25°C) > 100000 h (@Ta 50°C)
Spannung	100-277 V/AC 50/60Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +70 °C
Farbe	weiss

LVK:

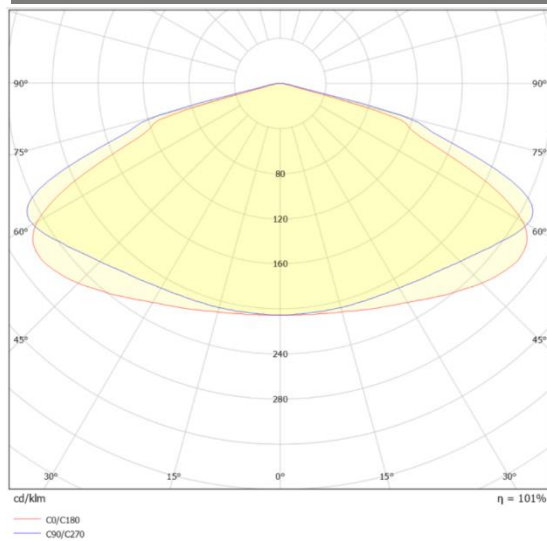

Dimensionen:

Länge-L	553 mm
Breite-B	500 mm
Höhe-H	104 mm

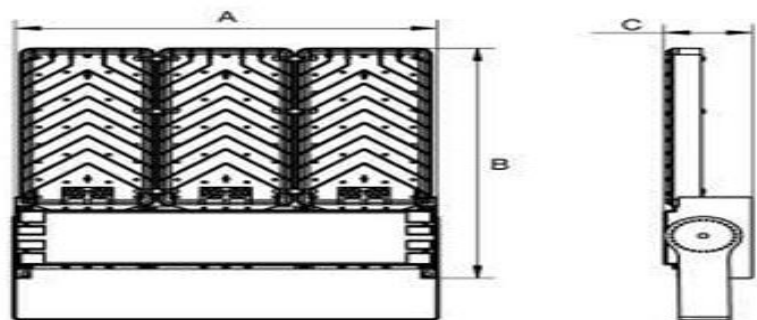

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten