

701231.845.400.042

GRAVA p_1248_840_4250_ND



IP 40



Direkt strahlende LED-Pendelleuchte mit Mikroprismenabdeckung. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet. Kunststoffabdeckung mit Mikroprismenstruktur im Stahlblechrahmen eingelegt. Rahmen mit verdeckten Federn gehalten.



Technische Daten:

Lampenlichtstrom

Leuchtenlichtstrom 4250 lm

Systemeffizienz 125 lm/W

Systemleistung 34 W

Farbwiedergabeindex ≥ 80 Ra

Farbtemperatur 4000 K

Farbtoleranz 3

Lebensdauer 50.000h (L80B10)

Spannung 230 V / 50 Hz

Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C

Farbe Verkehrsweiß RAL9016

Dimensionen:

Länge-L 1248 mm



Breite-B 312 mm

Höhe-H 40 mm

Gewicht 6.5 kg

PB 1230 mm

LVK:

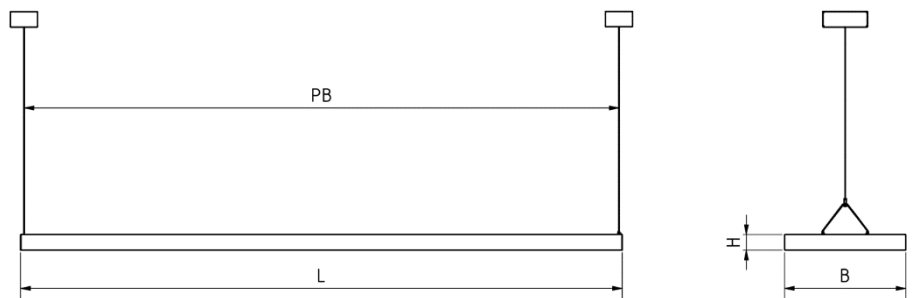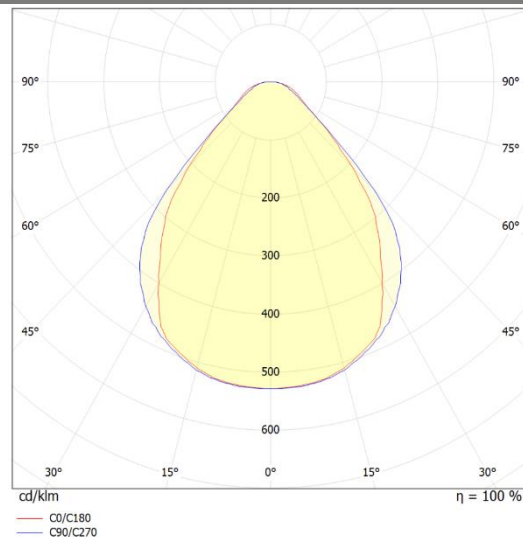

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten