

701531.835.001.050

GRAVA p\_1548\_830\_5050\_DA



IP 40



Direkt strahlende LED-Pendelleuchte mit Mikroprismenabdeckung. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet. Kunststoffabdeckung mit Mikroprismenstruktur im Stahlblechrahmen eingelegt. Rahmen mit verdeckten Federn gehalten.



#### Technische Daten:

##### Lampenlichtstrom

Leuchtenlichtstrom 5050 lm

Systemeffizienz 149 lm/W

Systemleistung 34 W

Farbwiedergabeindex 80 Ra

Farbtemperatur 3000 K

Farbtoleranz 3

Lebensdauer 50.000h (L80/B10)

Spannung 230V / 50Hz

Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C

Farbe Verkehrsweiß RAL9016

#### Dimensionen:

Länge-L 1548 mm


Breite-B 312 mm

Höhe-H 40 mm

Gewicht 8.3 kg

PB 1530 mm

#### LVK:

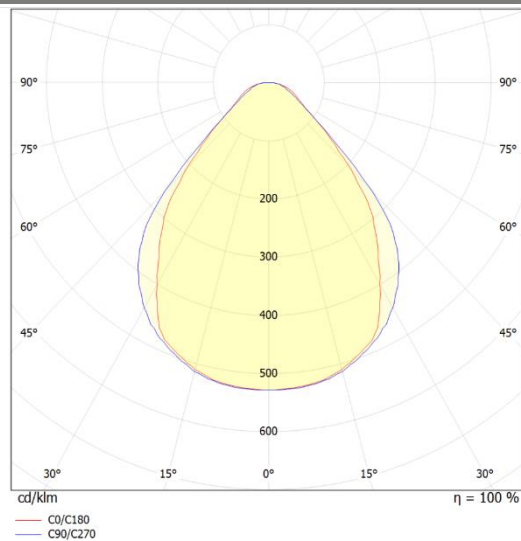

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten