

701531.835.401.043

GRAVA p\_1548\_830\_4350\_DA



IP 40



Direkt strahlende LED-Pendelleuchte mit Opalabdeckung. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet. Opale Kunststoffabdeckung im Stahlblechrahmen eingelegt. Rahmen mit verdeckten Federn gehalten.



#### Technische Daten:

##### Lampenlichtstrom

Leuchtenlichtstrom 4350 lm

Systemeffizienz 128 lm/W

Systemleistung 34 W

Farbwiedergabeindex  $\geq 80$  Ra

Farbtemperatur 3000 K

Farbtoleranz 3

Lebensdauer 50.000h (L80B10)

Spannung 230 V / 50 Hz

Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C

Farbe Verkehrsweiß RAL9016

#### Dimensionen:

Länge-L 1548 mm



Breite-B 312 mm

Höhe-H 40 mm

Gewicht 8.3 kg

PB 1530 mm

#### LVK:

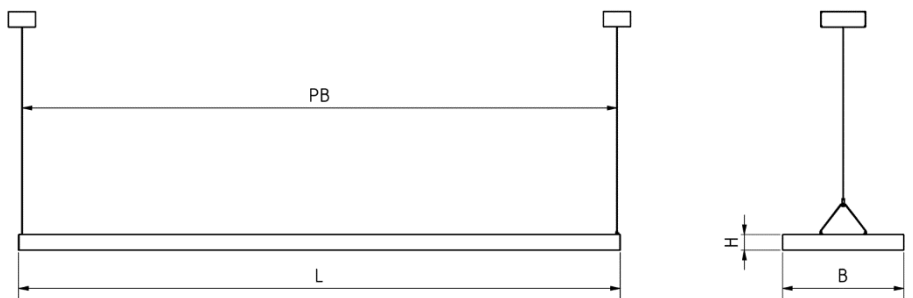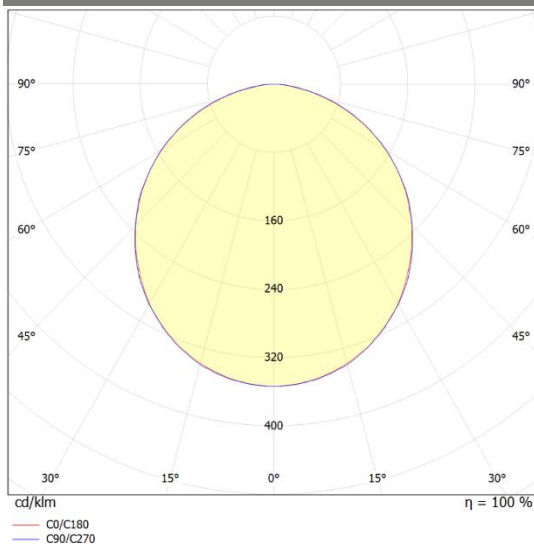

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten