701531.845.400.046	GRAVA p_1548_840_4600_ND

CE IP 40

Direkt strahlende LED-Pendelleuchte mit Opalabdeckung. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet. Opale Kunststoffabdeckung im Stahlblechrahmen eingelegt. Rahmen mit verdeckten Federn gehalten.

Technische Daten:	
Lampenlichtstrom	
Leuchtenlichtstrom	4600 lm
Systemeffizienz	107 lm/W
Systemleistung	43 W
Farbwiedergabeindex	>=80 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	50.000h (L80B10)
UGR	18.05.2023
Spannung	230 V / 50 Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +60 °C

LVK:

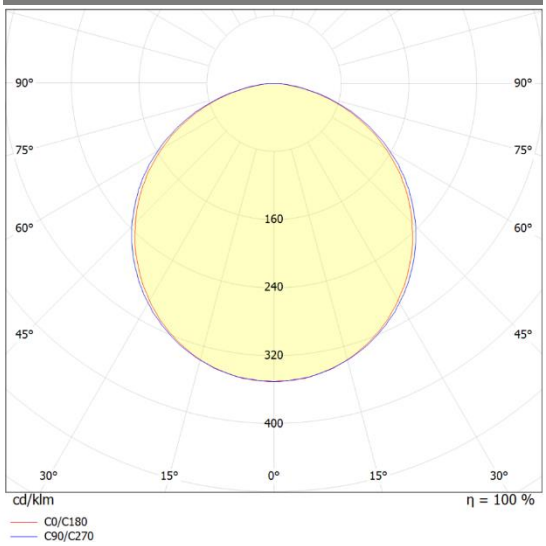

Dimensionen:	
Länge-L	1548 mm
Breite-B	312 mm
Höhe-H	40 mm
Gewicht	8.3 kg
PB	1530 mm

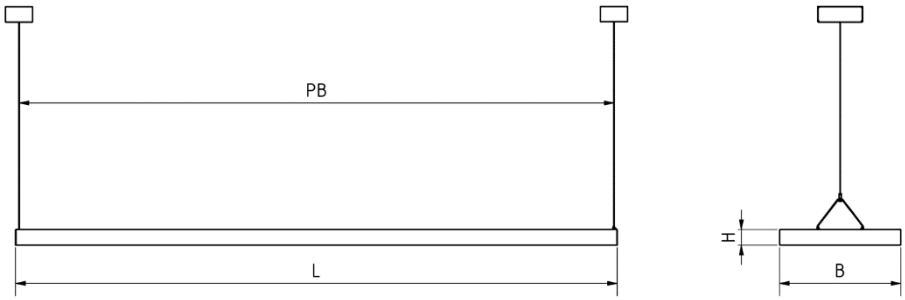

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ludwig Leuchten GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Straße 55
72555 Metzingen, Germany
☎ +49 (0)3571 4217 - 0
info@ludwig-leuchten.de
www.ludwig-leuchten.de