

701531.848.000.046

GRAVA a\_1548\_840\_4600\_ND



IP 40



Direkt strahlende LED-Anbauleuchte mit Opalabdeckung. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet. Opale Kunststoffabdeckung im Stahlblechrahmen eingelegt. Rahmen mit verdeckten Federn gehalten.



#### Technische Daten:

##### Lampenlichtstrom

Leuchtenlichtstrom 4600 lm

Systemeffizienz 107 lm/W

Systemleistung 43 W

Farbwiedergabeindex 80 Ra

Farbtemperatur 4000 K

Farbtoleranz 3


Lebensdauer 50.000h (L80/B10)

UGR 18.5

Spannung 230V / 50Hz

Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C

#### LVK:

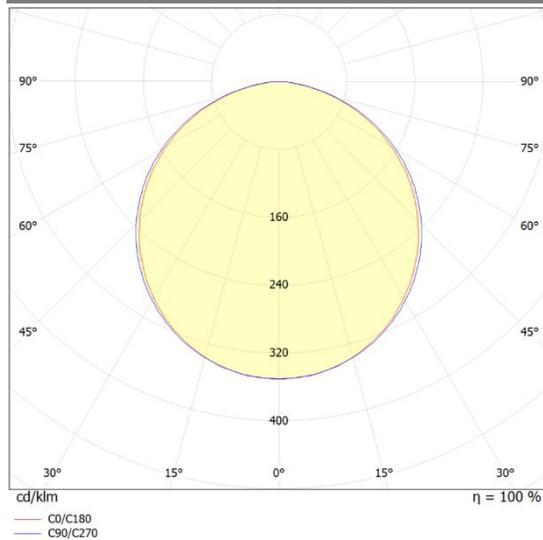

#### Dimensionen:


Länge-L 1548 mm

Breite-B 312 mm

Höhe-H 40 mm

Gewicht 8.3 kg

DB 1150 mm

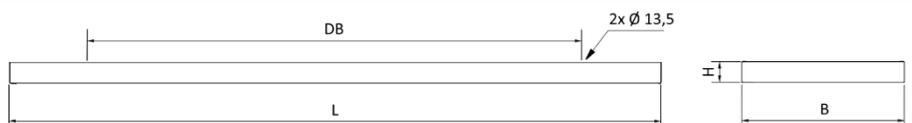

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten