

701531.848.000.156

GRAVA a_1548_840_5600_ND



IP 40



Direkt strahlende LED-Anbauleuchte mit Mikroprismenabdeckung. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet. Kunststoffabdeckung mit Mikroprismenstruktur im Stahlblechrahmen eingelegt. Rahmen mit verdeckten Federn gehalten.





Technische Daten:

Leuchtenlichtstrom	5600 lm
Systemeffizienz	130 lm/W
Systemleistung	43 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
UGR	17.6
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +60 °C
Farbe	Verkehrsweiß RAL9016

Dimensionen:

Länge-L	1548 mm
Breite-B	312 mm
Höhe-H	40 mm
Gewicht	8.3 kg
DB	1150 mm

LVK:

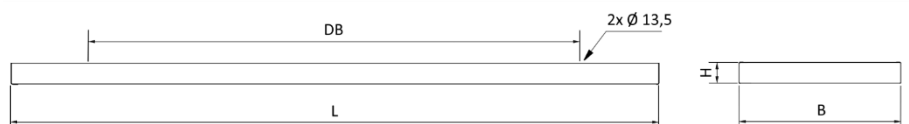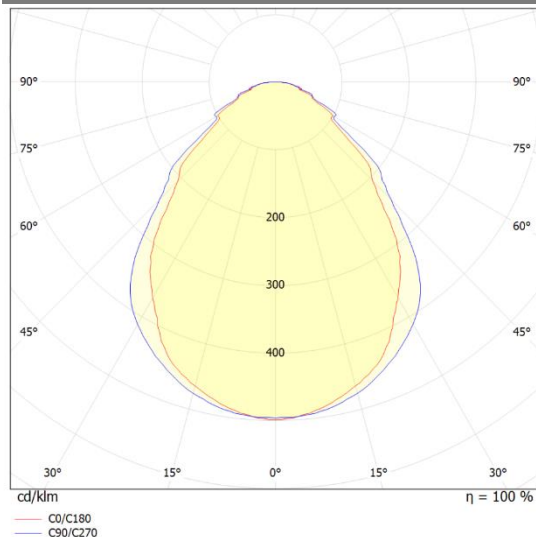

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Dienstag, 19. Dezember 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten