

701551.835.000.047

GRAVA p_1548_830_4350_ND



IP 40



Direkt strahlende LED-Pendelleuchte mit Opalabdeckung. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet. Opale Kunststoffabdeckung im Stahlblechrahmen eingelegt. Rahmen mit verdeckten Federn gehalten.



Technische Daten:

Lampenlichtstrom

Leuchtenlichtstrom 4350 lm

Systemeffizienz 128 lm/W

Systemleistung 34 W

Farbwiedergabeindex 80 Ra

Farbtemperatur 3000 K

Farbtoleranz 3

Lebensdauer 50.000h (L80/B10)

Spannung 230V / 50Hz

Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C

Farbe Verkehrsweiß RAL9016

Dimensionen:

Länge-L 1548 mm


Breite-B 312 mm

Höhe-H 40 mm

Gewicht 8.3 kg

PB 1530 mm

LVK:

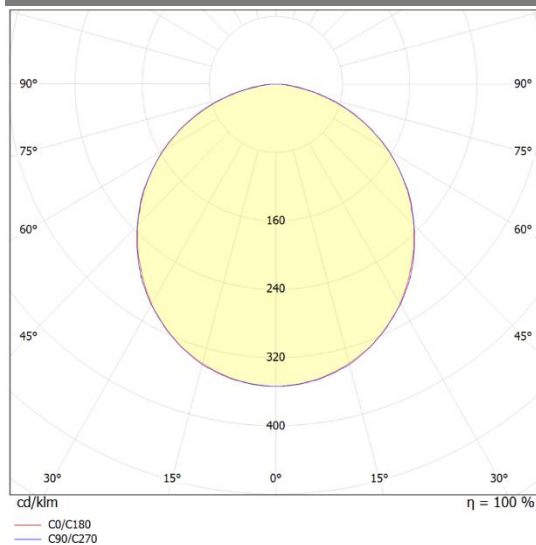

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten