

716527.979.005.191

JetFlat s\_650\_940\_9100\_DA\_Sen



IP 40



Stehleuchte aus Stahlblech mit direkt-indirektem Lichtaustritt, flache Bauform durch 20 mm hohes Gehäuse. Volltblindet nach DIN 12464-1 durch zurückgesetzte Linsentechnologie die ein komplett blendfreies Lichtbild bietet. Durch den Einsatz von Vollspektrum LED (CRI<97) erreicht die Leuchte ein angenehmes Lichtbild. Leuchte inkl. DALI Konverter. Touch DIM Fußplatte in U-Form, Standrohr, Leuchtenkopf Farbe RAL9016,

#### Technische Daten:

##### Lampenlichtstrom

Leuchtenlichtstrom 9100 lm

Systemeffizienz 98 lm/W

Systemleistung 93 W

Farbwiedergabeindex 97 Ra

Farbtemperatur 4000 K

Farbtoleranz 3


Lebensdauer 50.000h (L80/B10)

UGR 2.0

Spannung 230V / 50Hz

Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C

#### LVK:

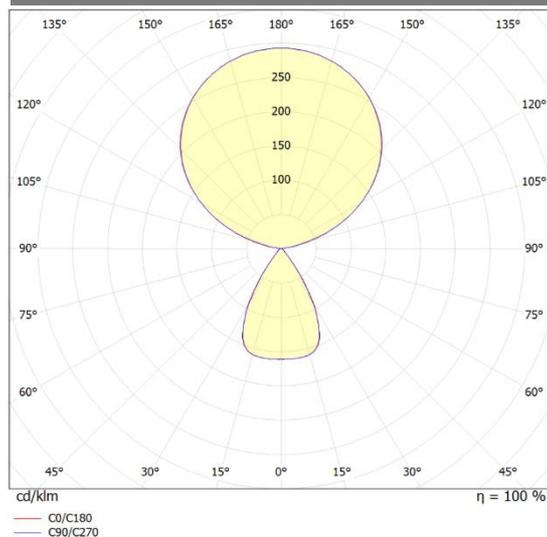

#### Dimensionen:

Länge-L 650 mm

Breite-B 270 mm


Höhe-H 20 mm

Gewicht 16.5 kg

L1 500 mm

B1 320 mm

H1 2031 mm

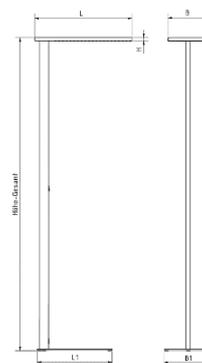

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten