

731531.848.000.412

MOVADO a\_1548\_840\_12800\_ND



IP 20




Direkt strahlende Anbauleuchte, ballwurfsicher mit PC-Prismenscheibe. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet. Stahlblechrahmen weiß lackiert mit ballwurfsicherer Polycarbonat-Prismenscheibe, mit Spezialverschluss an der Leuchte gesichert. Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3



#### Technische Daten:


Lampenlichtstrom	14700 lm
Leuchtenlichtstrom	12800 lm
Systemeffizienz	120 lm/W
Systemleistung	107 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
UGR	21.0
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +60 °C

#### LVK:

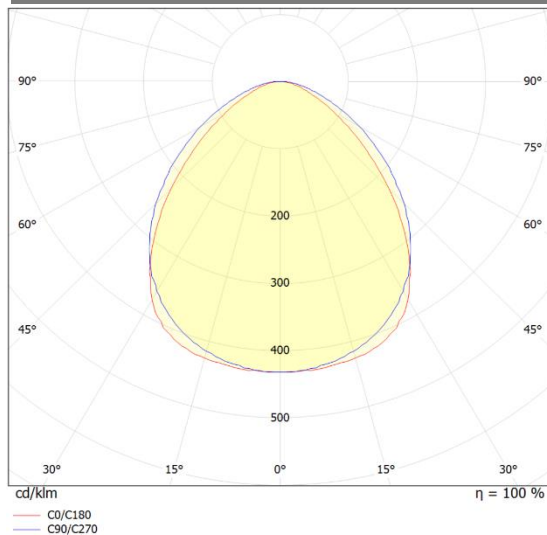

#### Dimensionen:

Länge-L	1548 mm
Breite-B	312 mm
Höhe-H	55 mm
Gewicht	16.4 kg
DB	1150 / 220 mm

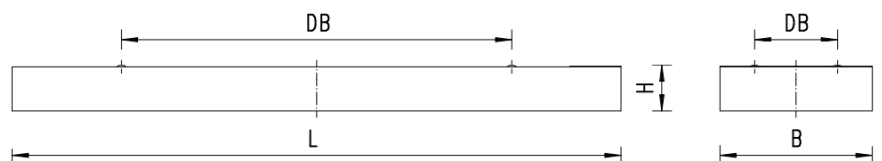

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Mittwoch, 17. Januar 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten