


731548.847.000.415

MOVADO e_1548_840_18200_ND



IP 20

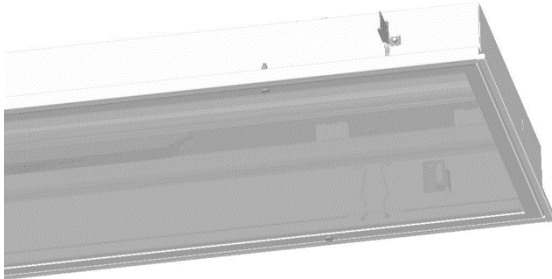


Direkt strahlende Einbauleuchte ballwurfsicher. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet mit umlaufendem hochgestelltem Gehäuserand, mit Befestigungssatz für den Einbau in verdeckte Trageschienen-Konstruktion. Stahlblechrahmen weiß pulverbeschichtet mit eingesetzter ballwurfsicherer Prismenscheibe aus Polycarbonat, mit Spezialverschluss an der Leuchte gesichert. Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3

Technische Daten:


Lampenlichtstrom	20900 lm
Leuchtenlichtstrom	18200 lm
Systemeffizienz	113 lm/W
Systemleistung	161 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
UGR	19.8
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +60 °C

LVK:

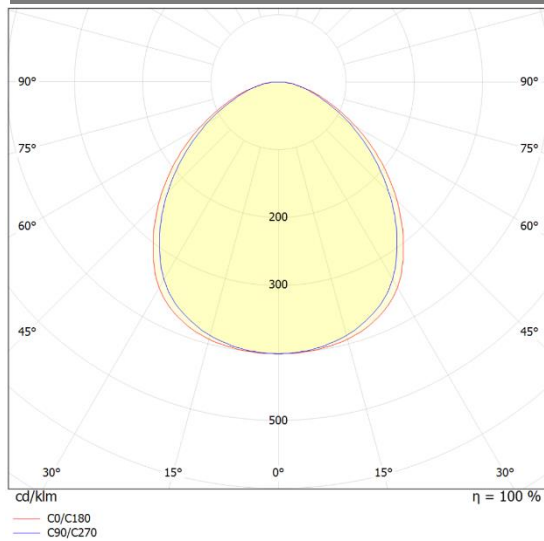

Dimensionen:

Länge-L	1548 mm
Breite-B	485 mm
Höhe-H	90 mm
Gewicht	14 kg
L1	1530 mm
B1	464 mm
H1	83 mm
Deckenausschnitt:	1535 / 470 mm

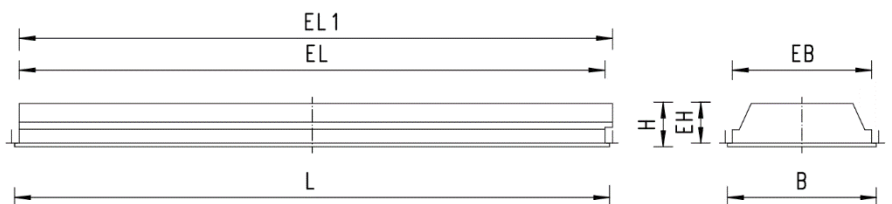

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Mittwoch, 17. Januar 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten