

731548.848.001.419

MOVADO a\_1548\_840\_19000\_DA



IP 20



Direkt strahlende Anbauleuchte ballwurfsicher. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet. Stahlblechrahmen weiß pulverbeschichtet mit eingesetzter ballwurfsicherer Prismenscheibe aus Polycarbonat, mit Spezialverschluss an der Leuchte gesichert. Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3



## Technische Daten:

Lampenlichtstrom	21800
Leuchtenlichtstrom	19000 lm
Systemeffizienz	117 lm/W
Systemleistung	162 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
UGR	19.8
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +60 °C

## Dimensionen:

Länge-L	1548 mm
Breite-B	485 mm
Höhe-H	90 mm
Gewicht	23.5 kg
DB	1150 / 360 mm

## LVK:

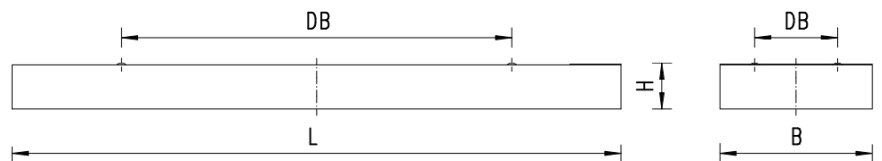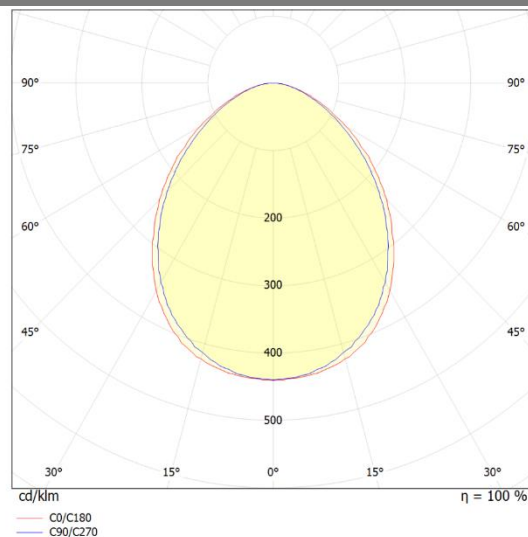

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Mittwoch, 17. Januar 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten