


751231.847.000.038

TALADO\_1248\_840\_3800\_ND\_MM

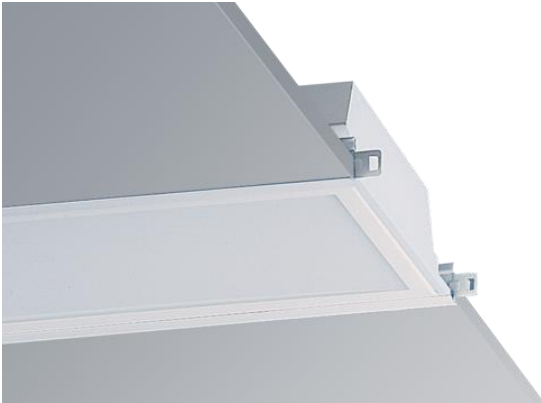


Direkt strahlende LED-Einbauleuchte mit Mini-Mikroprismenscheibe und Opalscheibe. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet, mit umlaufendem hochgestelltem Gehäuserand, mit Befestigungssatz für den Einbau in sichtbare (S3) und verdeckte (S1 und Gipskarton) Trageschienen-Konstruktion. Stahlblechrahmen mit eingelegter Mini-Mikroprismenscheibe und zusätzlicher Opalscheibe mit verdeckten Federn gehalten und abklappbar. IP 40 in Richtung Nutzraum, IP 20 in Richtung Deckenzwischenraum.

#### Technische Daten:



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Leuchtenlichtstrom  | 3800 lm              |
| Systemeffizienz     | 119 lm/W             |
| Systemleistung      | 32 W                 |
| Farbwiedergabeindex | $\geq 80$ Ra         |
| Farbtemperatur      | 4000 K               |
| Farbtoleranz        | 3                    |
| Lebensdauer         | 50.000h (L80B10)     |
| Spannung            | 230 V / 50 Hz        |
| Farbe               | Verkehrsweiß RAL9016 |

#### LVK:

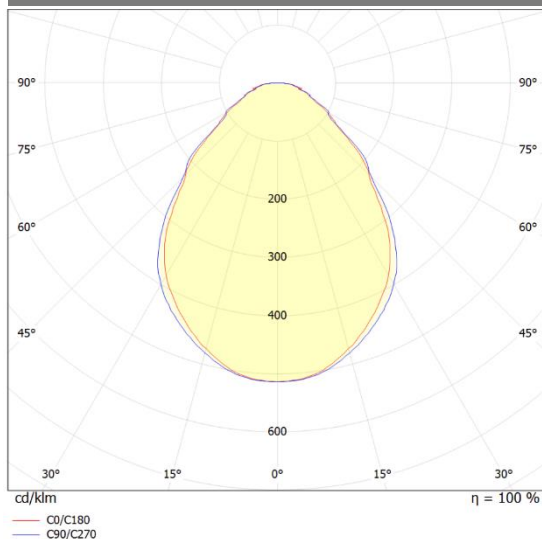

#### Dimensionen:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Länge-L           | 1248 mm     |
| Breite-B          | 312 mm      |
| Höhe-H            | 90 mm       |
| Gewicht           | 9.3 kg      |
| EL                | 1230 mm     |
| EB                | 292 mm      |
| EH                | 83 mm       |
| Deckenausschnitt: | 1235/300 mm |

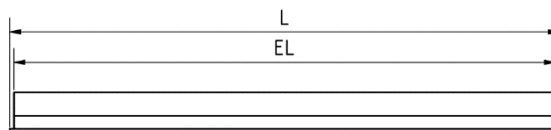

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Montag, 15. Januar 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten