751531.847.001.175 TALADO_1548_840_7450_DA_OS

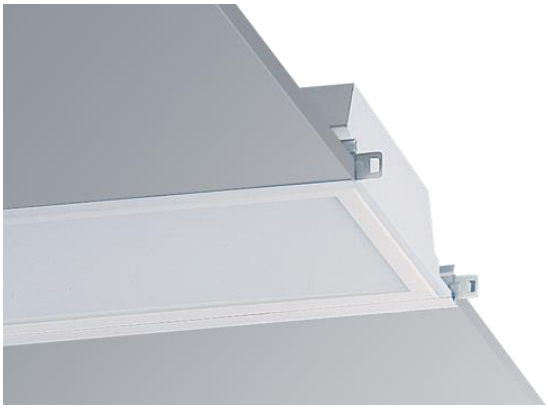

Direkt strahlende LED-Einbauleuchte mit Opalscheibe. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet, mit umlaufendem hochgestelltem Gehäuserand, mit Befestigungssatz für den Einbau in sichtbare (S3) und verdeckte (S1 und Gipskarton) Trageschienen-Konstruktion. Stahlblechrahmen mit eingelegter Opalscheibe mit verdeckten Federn gehalten und abklappbar. IP 40 in Richtung Nutzraum, IP 20 in Richtung Deckenzwischenraum.

Technische Daten:	
Leuchtenlichtstrom	7450 lm
Systemeffizienz	108 lm/W
Systemleistung	69 W
Farbwiedergabeindex	>=80 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	50.000h (L80B10)
UGR	18.4 / 18.5
Spannung	230 V / 50 Hz
Farbe	Verkehrsweiß RAL9016

LVK:

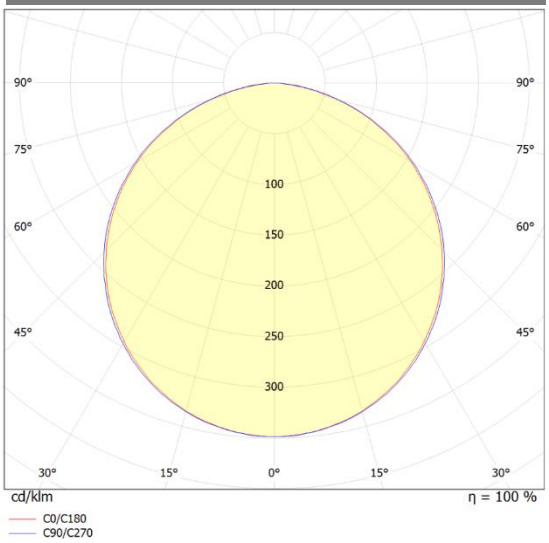

Dimensionen:	
Länge-L	1548 mm
Breite-B	312 mm
Höhe-H	90 mm
Gewicht	10.9 kg
EL	1530 mm
EB	292 mm
EH	83 mm
Deckenausschnitt:	1535/300 mm

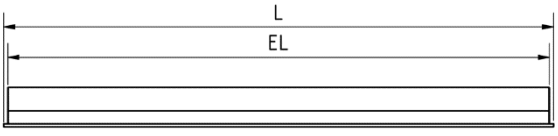



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Letzte Änderung: Montag, 15. Januar 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ludwig Leuchten GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Straße 55
72555 Metzingen, Germany
☎ +49 (0)3571 4217 - 0
info@ludwig-leuchten.de
www.ludwig-leuchten.de