

852129.808.001.108

NITO\_1500\_940\_8900\_DA



IP 54



Schleif und polier Leuchte NITO kommt bei Oberflächen mit mittlerer bis guter Reflexion zum Einsatz und kann in allen Beschichtungsprozessen der Industrie eingesetzt werden, ausgestattet mit Multi-Punktuellen Optiken zur hoch fokussierten Lichtverteilung (Sunlight Effect).

Gehäuse und Rahmen bestehen aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Rahmenlose ESG Scheibe mit Kontrastfeld. Rückseitige M8 Einziehmuttern dienen zur Montage auf bauseitigen Stahlbau, weiß pulverbeschichtete symmetrische Einzelreflektoren mit eingebauten LED-Modulen. Einspeisung über Harting Steck-/Verbindungssystem und digitale Dimmung über das DALI-System. Geprüft nach EN60598 und allen geltenden europäischen Richtlinien. Diese Lampe ist frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (LABS-frei).



#### Technische Daten:

Lampenlichtstrom	lm
Leuchtenlichtstrom	8900 lm
Systemeffizienz	124 lm/W
Systemleistung	72 W
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
UGR	
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +60 °C

#### Dimensionen:

Länge-L	1500 mm
Breite-B	290 mm
Höhe-H	50 mm
Gewicht	33 kg

#### LVK:

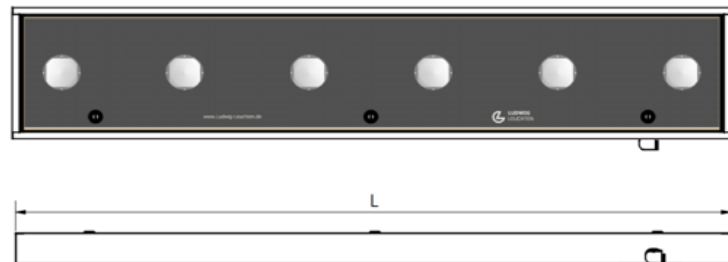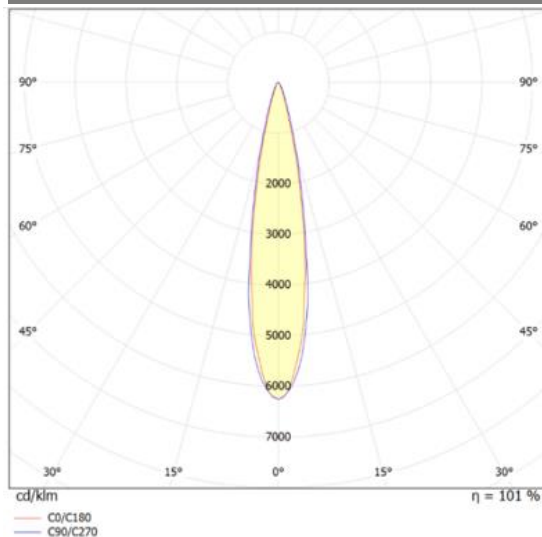

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E