

'902900.942.000.418

TONDO\_290\_940\_1875\_ND



IP 20




LED-Deckenleuchte für Aufbau oder Pendelmontage. Transparentem Lichtleiter mit direkten und indirekten Abstrahlung, integriertem Betriebsgerät, 125 lm/W, CRI90

#### Technische Daten:


Lampenlichtstrom	2110 lm
Leuchtenlichtstrom	1875 lm
Systemeffizienz	125 lm/W
Systemleistung	15 W
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	<4
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
UGR	≤23
Spannung	220-240 V/AC 50/60Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +45 °C

#### LVK:

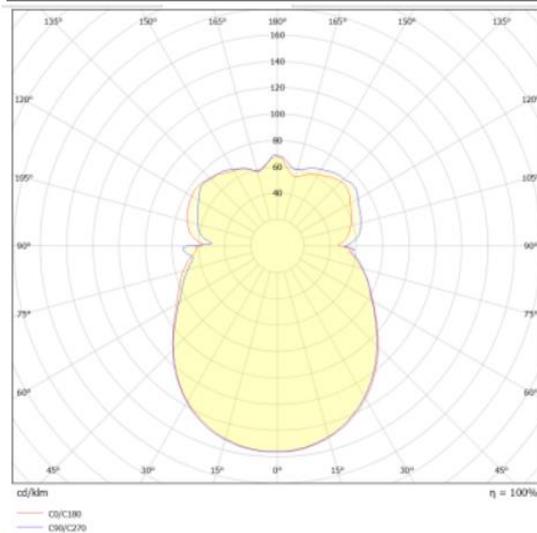

#### Dimensionen:

Durchmesser- $\emptyset$	290 mm
Höhe-H	43 mm
Gewicht	1,05 kg



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Mittwoch, 13. Dezember 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten