

926262.981.003.148

PLANA hcl_622_940_4800_DA



IP 40



LED-Einlegepanel HCL mit Sidelight technology. Schraubloser Rahmen aus weißen Aluminium mit Stahlblechrückseite und opaler Abdeckung. Dynamisch einstellbaren Lichtfarben (HCL), variabel von 2.700 bis 6.000 Kelvin. Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung, 120 lm/W CRI90, 622x622x12,5mm


Technische Daten:

Lampenlichtstrom	5600-6000 lm
Leuchtenlichtstrom	4800 lm
Systemeffizienz	120 lm/W
Systemleistung	40 W
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Farbtemperatur	2700 - 6000 K
Farbtoleranz	<4
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
UGR	≤19
Spannung	220-240 V/AC 50/60Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +40 °C

LVK:

Dimensionen:

Länge-L	622 mm
Breite-B	622 mm
Höhe-H	12,5 mm
Gewicht	2,2 kg

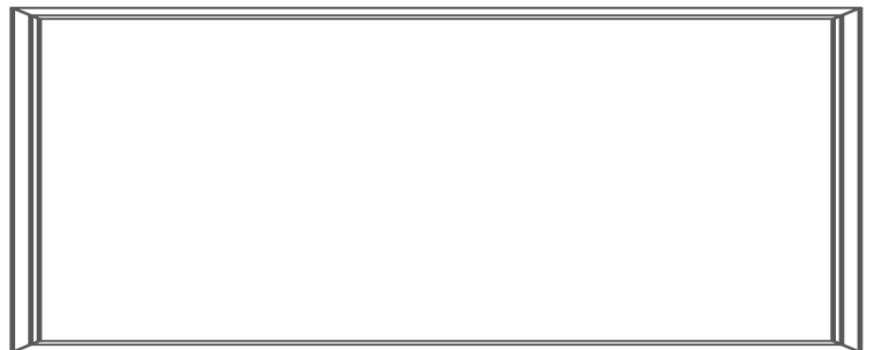

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten