

934265.938.700.214

PANE\_420\_930\_ND



IP 50




Flache runde Anbauleuchte in LED-Technik und Farbwiedergabeindex CRI90. Einfache Click&Play Installation und mit Schutz- und Insektenschutz. Direkter und indirekter Lichtanteil.

#### Technische Daten:


Lampenlichtstrom	1610 lm
Leuchtenlichtstrom	1468 lm
Systemeffizienz	128 lm/W
Systemleistung	11 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	3000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	60.000h (L80/B10)
UGR	≤22
Spannung	220-240 V/AC 50/60Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +45 °C

#### LVK:

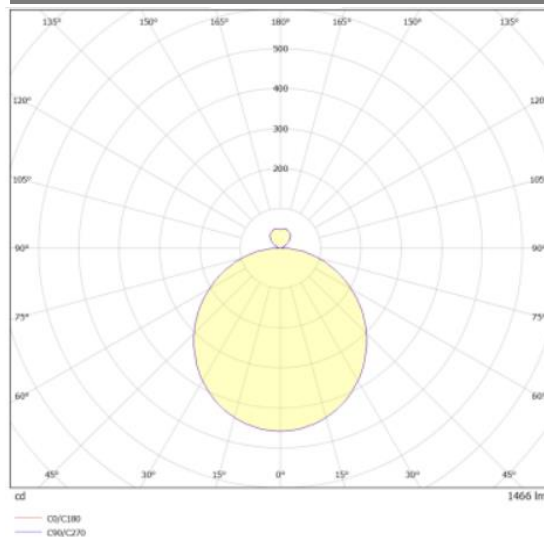

#### Dimensionen:

Durchmesser-Ø	420 mm
Höhe-H	65 mm
Gewicht	2,7 kg



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Letzte Änderung: Mittwoch, 10. Januar 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten